



DISA®

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



www.disamexico.com.mx



**En DISA desarrollamos
y comercializamos productos**
que a través de las industrias ferretera, comercial
y de la construcción hacen de tu hogar,
un mejor espacio para compartir.

Somos parte de Energiko, grupo empresarial que opera en el sector energético, comercial y de servicios con cobertura nacional e internacional.

Más de 20 años de experiencia nos definen como una empresa mexicana que te brinda soluciones diferenciadas para el hogar, fundadora de las marcas:



que gracias a una sólida infraestructura y flotilla de reparto, aseguramos un abasto oportuno para cubrir los requerimientos de nuestros clientes en tiempo y forma.

+6,000 m²
de capacidad
de almacenaje

+600
Productos dirigidos
al sector mueblero,
ferretero y construcción



¡Tu aliado en la cocina!

MULTIBLENDER PRO

Llena tu día de energía con el procesador de alimentos Multiblender PRO. Elegancia y poder en un diseño único, que mezcla tus alimentos de manera uniforme en segundos.

Prepara deliciosos jugos, smoothies, cócteles, aderezos, salsas y tritura queso o especias para acompañar tus platillos.

DETALLE DE PRODUCTO
PÁGINA 21

¡CONOCE LO NUEVO!

Los recientes lanzamientos de la línea de electrodomésticos DISA HOME, brindarán soluciones para la vida diaria en el hogar con

CALIDAD GARANTIZADA



CAFETERA 12 TAZAS

La Cafetera de 12 tazas es tu complemento ideal. Su sistema antigoteo avanzado evita derrames.

El depósito de agua es completamente visible e indica el número de las tazas que deseas preparar. La jarra de vidrio de 1.8 litros, tiene la capacidad para que compartas con quién tú quieras.

*¡Disfruta del mejor café,
todos los días!*

DETALLE DE PRODUCTO
PÁGINA 23

DISA®

CONOCE NUESTRAS GARANTÍAS



DISA
home®

ELECTRODOMÉSTICOS
Y EQUIPOS DE COCINA

1 AÑO



MASTER FLOWS®

CALENTADORES SOLARES

5 AÑOS

CALENTADORES INSTANTÁNEOS

4 AÑOS

CALENTADORES AUTOMÁTICOS Y DE PASO

1.5 AÑOS



TecnoVent®

VENTILADORES

1 AÑO

ÍNDICE

CALENTADORES DE AGUA - Pág. 5

Calentadores a gas
Calentadores eléctricos
Calentadores solares
Refacciones para calentadores

PRODUCTOS PARA EL HOGAR - Pág. 19

Electrodomésticos
Línea blanca
Parrillas
Campanas para cocina
Hornos a gas para empotrar

CONFORT DE CLIMA - Pág. 51

Aires acondicionados
Ventiladores
Calefactores
Complementos para aire acondicionado

PRODUCTOS PARA USO DE AGUA - Pág. 65

Bombas
Mangueras para jardín
Llaves para manguera
Regadera eléctrica
Mezcladoras para baño / cocina

PRODUCTOS PARA USO DE GAS - Pág. 75

Cilindros
Tanques estacionarios
Accesorios para tanque / cilindro
Tanques desechables con gas
Sopletes

FLUIDOS - Pág. 89

Tubería metálica
Conexiones para agua y gas
Fléxicos para gas

PRODUCTOS FERRETEROS - Pág. 103

Cable THW-LS / THWN THHN
Cable uso rudo
Soldaduras

MERCADEO - Pág. 109

Exhibidores para punto de venta

CONVIÉRTETE EN DISTRIBUIDOR DISA®

Nuestro objetivo es establecer una relación estrecha contigo y generar un crecimiento sostenido año con año, brindándote precios que te permitan ser competitivo, asegurarte una logística eficiente y soporte técnico postventa como respaldo para lograr tu satisfacción.

Estamos convencidos que la constante búsqueda de productos innovadores con el servicio y la calidad que mereces, serán la clave para hacer crecer tu negocio.



**5 CENTROS
DE DISTRIBUCIÓN**



**FLOTILLA PROPIA
DE UNIDADES**



**8 CENTROS
DE SERVICIO**



CERTIFICACIONES

CONTÁCTANOS:

www.disamexico.com.mx / contacto@disamexico.com.mx

Lada sin costo: 800 002 9872



CALENTADORES DE AGUA

Calentadores a gas
Calentadores eléctricos
Calentadores solares
Refacciones para calentadores



CALENTADORES AUTOMÁTICOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	01-01-0-055	01-01-0-067
• Clave:	CALDEP-40LP	CALDEP-60LP
• Capacidad:	40 l/m	60 l/m
• Uso de gas:	L.P.	L.P.
• Carga térmica:	3.0 kW	3.5 kW
• Eficiencia térmica:	76%	77%
• Tiempo máx. de recuperación:	24 min	30 min
• Diámetro:	39 cm	39 cm
• Altura:	84 cm	108 cm
• Número de servicios:	1	1.5
• Número de personas:	1	1



VER VIDEO

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con tanque de almacenamiento de gran capacidad.
- Se adapta a cualquier instalación.
- Temperatura de hasta 70° C.
- Ofrece hasta 1.5 servicios simultáneos.
- Funciona con cualquier tipo de presión.



FÁCIL AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA



TANQUE PORCELANIZADO QUE RESISTE AL ÓXIDO Y A PICADURAS



ENCENDIDO CON BAJA PRESIÓN



PROTECCIÓN ANTISARRO



01-01-0-055

01-01-0-067

CALENTADORES AUTOMÁTICOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	01-01-0-119	01-01-0-014	01-01-0-015	01-01-0-016	01-01-0-017	01-01-0-018	01-01-0-035
• Capacidad:	38 l/m	49 l/m	76 l/m	114 l/m	152 l/m	190 l/m	284 l/m
• Uso de gas:	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.
• Tiempo máx. de recuperación:	18 min	18 min	23 min	36 min	47 min	59 min	64 min
• Diámetro:	36 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm	50 cm	67 cm
• Altura:	83 cm	86 cm	114 cm	149 cm	152 cm	151 cm	154 cm
• Número de servicios:	1	1.5	2	3	4	5	8

CARACTERÍSTICAS

- Triple sistema de seguridad:
 - Termostato con apagado automático en caso de falla de piloto y sobrecalentamiento.
 - Doble puerta de acceso.
 - Válvula de alivio (a partir de los 76 litros).
- Sistema de encendido piezoeléctrico.
- Tanque grueso calibre con porcelanizado.
- Exclusivo sistema EverKleen® que evita la acumulación de sales.
- Aislamiento de poliuretano.



SISTEMA DE SEGURIDAD



PORCELANIZADO



AHORRO



AISLAMIENTO



ENCENDIDO PIEZO ELÉCTRICO



SISTEMA EVERKLEEN



01-01-0-119

CALENTADORES RÁPIDA RECUPERACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM

• Código:	01-01-0-066	01-01-0-075	01-01-0-076	01-01-0-077
• Clave:	CALRR-5LP	CALRR-6LP	CALRR-9LP	CALRR-12LP
• Capacidad:	4.5 l/m	5 l/m	9 l/m	10 l/m
• Uso de gas:	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.
• Carga térmica:	8.0 kW	8.5 kW	15 kW	17 kW
• Eficiencia térmica:	81%	82%	82%	82%
• Diámetro:	30 cm	38.5 cm	38.5 cm	38.5 cm
• Altura:	73 cm	79 cm	103 cm	112 cm
• Número de servicios:	1	1	2	2.5
• Número de personas:	1	1	2	2



VER VIDEO

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto (código 01-01-0-066).
- Se recomienda su instalación lo más cercano a los servicios.
- Temperatura de hasta 65° C.
- Ofrece hasta 2.5 servicios simultáneos.
- Funciona con cualquier tipo de presión.
- Ahorro de hasta un 35% de gas en comparación con nuestros calentadores Masterflows.



PROTECCIÓN ANTISARRO



FÁCIL AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA



TANQUE PORCELANIZADO QUE RESISTE AL ÓXIDO Y A PICADURAS



35%
AHORRO DE HASTA UN 35% DE GAS



ENCENDIDO CON BAJA PRESIÓN



01-01-0-066



01-01-0-075

CALENTADORES INSTANTÁNEOS *MASTER FLOWS.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	01-01-0-062	01-01-0-064
• Clave:	CIR-6	CIR-12
• Capacidad:	4 l/m	7.8 l/m
• Uso de gas:	L.P.	L.P.
• Carga térmica	6.9 kW	14.3 kW
• Eficiencia térmica	86%	92%
• Presión máx. de trabajo:	0.45 mPa	0.45 mPa
• Largo:	31 cm	35 cm
• Altura:	44 cm	61 cm
• Ancho:	10 cm	15 cm
• Número de servicios:	1	2.5
• Número de personas:	1	2

 CON SISTEMA DE RESPALDO PARA CALENTADOR SOLAR

 SOLO ENCIENDE A LA APERTURA DE LA LLAVE DE AGUA CALIENTE
AHORRA HASTA UN 70% DE GAS Y HASTA UN 90% CONECTADO A UN CALENTADOR SOLAR

 FÁCIL AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE AGUA

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de respaldo con uso de calentador solar que detecta la temperatura desde 40° C para mayor ahorro de gas.
- Enciende a la apertura de agua caliente.
- Cuenta con display de temperatura (código 01-01-0-064).
- Ofrece hasta 2,5 servicios simultáneos.
- Funciona con baja presión (la mínima requerida es de 150 gr).
- Ahorro de hasta un 70% de gas en comparación con nuestros calentadores Masterflows.

 ENCENDIDO CON BAJA PRESIÓN



01-01-0-062



01-01-0-064

CALENTADORES ELÉCTRICOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	01-03-0-032	01-03-0-020	01-03-0-027	01-03-0-021	01-03-0-028	01-03-0-022	01-03-0-029
• Capacidad L:	9 litros	23 litros	23 litros	38 litros	38 litros	57 litros	57 litros
• Capacidad gal:	2 galones	6 galones	6 galones	10 galones	10 galones	15 galones	15 galones
• Potencia:	1 500 W	2 240 W	3 700 W	2 240 W	3 700 W	2 240 W	3 700 W
• Voltaje:	110 V	110 V	220 V	110 V	220 V	110 V	220 V
• Diámetro:	25 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
• Altura:	36 cm	38 cm	38 cm	58 cm	58 cm	62 cm	62 cm
• Número de servicios:	0.5	0.5	0.5	1	1	1.5	1.5

CARACTERÍSTICAS

- Doble sistema de seguridad:
 - Termostato automático en caso de falla de piloto y sobrecalentamiento.
 - Válvula de alivio (a partir de los 76 litros).
- Fácil operación de encendido.
- Selector de temperatura y botón de reseteo.
- Tanque de grueso calibre con porcelanizado.
- Exclusivo sistema EverKleen® que evita la acumulación de sales.
- Aislamiento de poliuretano que reduce las reencendidas en un 50%.



SISTEMA DE SEGURIDAD



ASLAMIENTO



AHORRO



SISTEMA EVERKLEEN



ENCENDIDO AUTOMÁTICO



ECOLÓGICO



PORCELANIZADO



01-03-0-028

CALENTADORES ELÉCTRICOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	01-03-0-030	01-03-0-023	01-03-0-031	01-03-0-026	01-03-0-024	01-03-0-007	01-03-0-036
• Capacidad L:	76 litros	76 litros	114 litros	114 litros	151 litros	189 litros	304 litros
• Capacidad gal:	20 galones	20 galones	30 galones	30 galones	40 galones	50 galones	80 galones
• Potencia:	2 240 W	3 700 W	2 240 W	3 700 W	3 700 W	3 700 W	3 700 W
• Voltaje:	110 V	220 V	110 V	220 V	220 V	220 V	220 V
• Diámetro:	50 cm	50 cm	53 cm	53 cm	48 cm	48 cm	58 cm
• Altura:	64 cm	64 cm	74 cm	74 cm	116 cm	143 cm	150 cm
• Número de servicios:	2	2	3	3	4	5	8

CARACTERÍSTICAS

- Doble sistema de seguridad:
 - Termostato automático en caso de falla de piloto y sobrecalentamiento.
 - Válvula de alivio (a partir de los 76 litros).
- Fácil operación de encendido.
- Selector de temperatura y botón de reseteo.
- Tanque de grueso calibre con porcelanizado.
- Exclusivo sistema EverKleen® que evita la acumulación de sales.
- Aislamiento de poliuretano que reduce las reencendidas en un 50%.



SISTEMA DE SEGURIDAD



ASLAMIENTO



AHORRO



SISTEMA EVERKLEEN



ENCENDIDO AUTOMÁTICO



ECOLÓGICO



PORCELANIZADO



01-03-0-024

CALENTADOR DE INMERSIÓN

MASTER  FLOWS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**


- Código: 10-19-0-337
- Clave: CI-20
- Capacidad: 20 litros
- Potencia: 900 W

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio con agarradera plástica.
- Utilizar únicamente para calentar agua.
- Sumergir el calentador en su totalidad.

ADVERTENCIAS

- Tenga cuidado que el agua no se evapore completamente o rebase el nivel de agua recomendado.
- No jale el cordón, desconéctelo de la clavija.

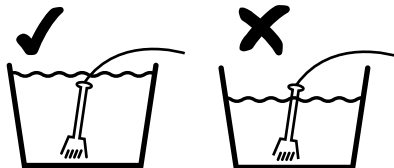

PORTAL DE GARANTÍAS

SOLICITA TU GARANTÍA EN LÍNEA DESDE NUESTRO PORTAL
www.disamexico.com.mx/solicitar-garantia.php

Realiza el registro de tus productos, siguiendo estos sencillos pasos:


- 1) Responde el formulario con tus datos personales
- 2) Revisa estatus y seguimiento en cualquier momento
- 3) Recibe la resolución de la garantía con componentes originales



Te ofrecemos:

- Mayor seguridad y confianza al realizar tu compra.
- Atención personalizada de un asesor de servicio a nivel nacional.
- Resolución a dudas de uso y/o mantenimiento.

INGRESA AQUÍ

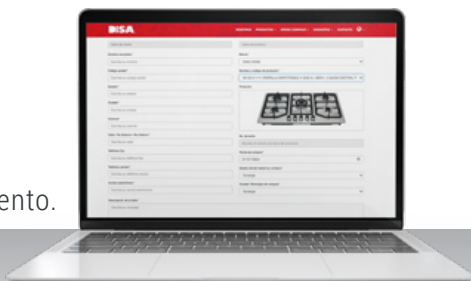

MASTER FLOWS®

***Un calentador
para cada necesidad***



INSTANTÁNEOS



**DE RÁPIDA
RECUPERACIÓN**



SOLARES



AUTOMÁTICOS



DISAsadecv



disamexico

www.disamexico.com.mx

CALENTADORES SOLARES BAJA PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM


• Código:	01-05-0-037	01-05-0-161	01-05-0-162	01-05-0-163
• Clave:	CALSOL-8	CALSOL-10	CALSOL-12	CALSOL-15
• Capacidad total:	90 litros	130 litros	150 litros	180 litros
• Número de tubos:	8	10	12	15
• Presión máx. de trabajo:	0.5 kg/cm2	0.5 kg/cm2	0.5 kg/cm2	0.5 kg/cm2
• Largo termotanque A:	74 cm	89 cm	104 cm	126,5 cm
• Largo estructura B:	61 cm	76 cm	91 cm	113,5 cm
• Ancho estructura C:	197 cm	197 cm	197 cm	197 cm
• Altura total D:	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
• Número de servicios:	1	1.5	2	2
• Número de personas:	1 a 2	2 a 3	2 a 4	3 a 5

CARACTERÍSTICAS


- Termotanque en acero inoxidable.
- Tubos de borosilicato que permiten un rápido calentamiento de agua.
- Incluye ánodo de magnesio.
- Aún en días nublados absorbe la radiación disponible.
- El agua caliente va directamente al termotanque.
- Mayor aprovechamiento de calor generado por los rayos solares que son captados en el espacio vacío de los tubos.
- Alcanza una temperatura promedio anual de 65°C a 82°C.
- No necesita alimentación eléctrica.
- No necesita bomba de agua.
- Ofrece hasta 2 servicios simultáneos.



VER VIDEO

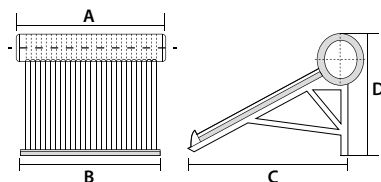

01-05-0-161

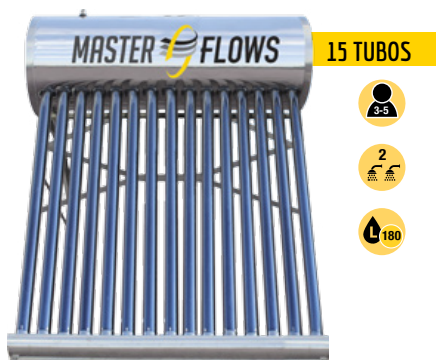

01-05-0-163



CALENTADORES SOLARES BAJA PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM


• Código:	01-05-0-038	01-05-0-039	01-05-0-040	01-05-0-041
• Clave:	CALSOL-18	CALSOL-20	CALSOL-24	CALSOL-30
• Capacidad total:	204 litros	240 litros	300 litros	380 litros
• Número de tubos:	18	20	24	30
• Presión máx. de trabajo:	0.5 kg/cm ²	0.5 kg/cm ²	0.5 kg/cm ²	0.5 kg/cm ²
• Largo termotanque A:	149 cm	164 cm	194 cm	239 cm
• Largo estructura B:	139 cm	151 cm	181 cm	226 cm
• Ancho estructura C:	197 cm	197 cm	197 cm	197 cm
• Altura total D:	100 cm	100 cm	102 cm	102 cm
• Número de servicios:	2.5	3	4	5
• Número de personas:	4 a 5	5 a 6	6 a 8	9 a 12

CARACTERÍSTICAS

- Termotanque en acero inoxidable.
- Tubos de borosilicato que permiten un rápido calentamiento de agua.
- Incluye ánodo de magnesio.
- Aún en días nublados absorbe la radiación disponible.
- El agua caliente va directamente al termotanque.
- Mayor aprovechamiento de calor generado por los rayos solares que son captados en el espacio vacío de los tubos.
- Alcanza una temperatura promedio anual de 65°C a 82°C.
- No necesita alimentación eléctrica.
- No necesita bomba de agua.
- Ofrece hasta 5 servicios simultáneos.



VER VIDEO

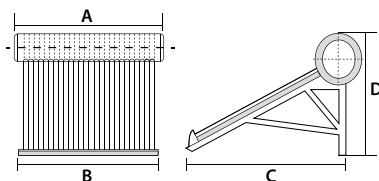

01-05-0-038



01-05-0-040

CALENTADOR SOLAR ALTA PRESIÓN

MASTER FLOWS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM

- Código: 01-05-0-160
- Capacidad total: 150 litros
- Número de tubos: 12
- Presión máx. de trabajo: 6 kg/cm²
- Largo termotanque A: 141.5 cm
- Largo estructura B: 122 cm
- Ancho estructura C: 201 cm
- Altura total D: 114 cm
- Número de servicios: 2
- Número de personas: 2 a 4

CARACTERÍSTICAS

- Termotanque en acero galvanizado con pintura electrostática.
- Ahorro de gas y electricidad para calentar el agua.
- Incluye válvula para purga de aire y válvula anticongelante.
- Funciona perfectamente con bombas de agua, hidroneumático o red de agua presurizada.
- Aún en días nublados absorbe la radiación disponible.
- Alcanza una temperatura promedio anual de 65°C a 82°C.
- No necesita alimentación eléctrica.



AHORRE HASTA UN 90 %
DE GAS



GRAN CAPACIDAD DE AHORRO EN
CONSUMO DE GAS




FUNCIONA EN DÍAS
NUBLADOS



TUBOS DE
BOROCILICATO



PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
SE RECOMIENDA QUE EL CALENTADOR
SE INSTALE CON ORIENTACIÓN AL SUR

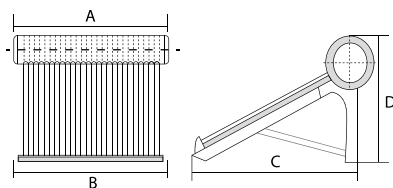

12 TUBOS



REFACCIONES PARA CALENTADORES DE AGUA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM

A GAS

- Código: 10-01-0-107
- Descripción: Conjunto termopar



- Código: 10-01-0-010
- Descripción: Termostato automático IUSATROL® sin termopar y piloto



SOLARES

- Código: 10-01-0-180
- Descripción: Anillo de silicón 58 mm



- Código: 10-01-0-181
- Descripción: Anillo guardapolvo



- Código: 10-01-0-182
- Descripción: Ánodo de magnesio para calentador solar alta presión



- Código: 10-01-0-183
- Descripción: Ánodo de magnesio para calentador solar baja presión



- Código: 10-01-0-089
- Descripción: Tubo de 1800 mm para calentador solar baja presión



DISA
home.

ELECTROMÉSTICOS



DISAsadecv



disamexico

www.disamexico.com.mx



**PRODUCTOS
PARA
EL HOGAR**


Electrodomésticos
Línea blanca
Parrillas
Campanas para cocina
Hornos a gas para empotrar



MULTIBLENDER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-15-0-029
- Clave: MULTB21N
- Potencia: 350 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Número de accesorios: 21
- Color: Negro



CARACTERÍSTICAS

- Botón de encendido.
- Aspas y tapas intercambiables.
- Gracias a sus múltiples funciones, podrá extraer jugos de frutas o verduras a su elección, preparar deliciosas salsas y aderezos, rallar queso, preparar smoothies, entre otros usos.
- Es muy práctico y puedes llevar tu bebida favorita a cualquier lugar.
- Seguro de protección: las aspas solo encienden si está colocado el vaso.
- El tiempo máximo de uso en líquidos es de 1 minuto.
- Sugerimos que la molienda al vacío sea por un tiempo máximo de 10 segundos.



VER VIDEO

INCLUYE:



MOTOR



TAPAS CON ORIFICIO PARA BEBER



TAPAS SELLADORAS Y VAPORIZADORAS



4 VASOS DE 500 ML



VASO Y TAPA DE
LICUADORA DE 1200 ML



ASPA PARA
MOLER Y BATIR



ASPA PARA LICUAR,
CORTAR, MOLER Y RALLAR



EXTRACTOR DE JUGOS



COPA GRANDE
DE 600 ML



COPA CHICA
DE 300 ML

MULTIBLENDER PRO

DISA
home.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-15-0-032
- Clave: PRO
- Potencia: 900 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Número de accesorios: 6
- Color: Negro Mate

NUEVO



CARACTERÍSTICAS

- Gran potencia y eficiencia para procesar tus alimentos en menos de 1 minuto.
- Mezcla uniforme: obtén resultados espectaculares para disfrutar de texturas deliciosas.
- Vasos de plástico resistentes y libres de olores con capacidad de 700 ml y 500 ml.
- 6 cuchillas resistentes de acero inoxidable que trituran los alimentos blandos y duros.
- Incluye 2 tapas con orificio para beber.
- Es muy práctico, ya que puedes llevar tu bebida favorita a cualquier lugar.
- Sistema de encendido a base de giro.

INCLUYE:



VASO DE 700 ML



TAPAS CON ORIFICIO PARA BEBER



ASPA PARA LICUAR, MOLER Y BATIR



VASO DE 500 ML

MOTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-09-0-071
- Clave: PRO
- Potencia: 500 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Número de velocidades: 3
- Capacidad: 1,5 litros
- Material del vaso: Vidrio
- Material del cuerpo: Plástico
- Color: Rojo/Negro



VER VIDEO



CARACTERÍSTICAS

- Con aspa desmontable para una fácil limpieza.
- 4 cuchillas resistentes de acero inoxidable para una larga duración.
- Vaso de vidrio de 1,5 litros o 6 tazas ideal para moler hielo o preparar tu receta favorita obteniendo la consistencia perfecta.
- Tapa dosificadora incorporada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-09-0-072
- Clave: ESSENTIAL
- Potencia: 400 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Número de velocidades: 2 + Pulso
- Capacidad: 1,5 litros
- Material del vaso: Vidrio
- Material del cuerpo: Plástico
- Color: Negro



VER VIDEO



CARACTERÍSTICAS

- Con aspa desmontable para una fácil limpieza.
- 4 cuchillas resistentes de acero inoxidable para una larga duración.
- Vaso de vidrio de 1,5 litros o 6 tazas ideal para moler hielo o preparar tu receta favorita cobteniendo la consistencia perfecta.
- Tapa dosificadora incorporada.
- Incluye mini vaso de cristal de 240 ml con 2 cuchillas de acero inoxidable ideal para licuar, moler y emulsionar.

CAFETERA 12 TAZAS

DISA
home.

NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-08-0-043
- Clave: CFJ-01
- Potencia: 1 100 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Capacidad: 1.8 litros
- Medidas: 22.5x18x31.5 cm
- Color: Negro



CARACTERÍSTICAS

- Cafetera con capacidad para 12 tazas ideal para el hogar o dormitorios.
- Jarra graduada de vidrio de 1.8 litros.
- Filtro reutilizable y lavable, no necesita filtros desechables.
- Sistema antigoteo avanzado que evita derrames.
- Depósito para el agua completamente visible, que indica el número de tazas que deseas preparar.
- Luz indicadora de encendido.
- Cuchara dosificadora incorporada que facilita su preparación.

INCLUYE:



FILTRO LAVABLE



CUCHARA DOSIFICADORA



FILTRO REUTILIZABLE Y LAVABLE



JARRA DE VIDRIO GRADUADA



LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO



POTENCIA 1 100 W

SANDWICHERA

DISA
home.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-13-0-006
- Capacidad: 2 sándwiches
- Clave: SAN-01
- Medidas: 22x22x7 cm
- Potencia: 770 W
- Color: Negro
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Práctica sandwichera con superficie antiadherente fácil de limpiar.
- Asa fría al tacto.
- Diseño con soportes en la base para guardar el cable, evitando que se enrede.
- Prepare hasta 2 sándwiches al mismo tiempo.
- Luz indicadora de encendido y temperatura óptima.
- Broche de seguridad.



SUPERFICIE ANTIADHERENTE



CAPACIDAD: 2 SANDWICHES



BROCHE DE SEGURIDAD



FÁCIL DE LIMPIAR



PLANCHA GRILL

DISA
home.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-01-0-154
- Medidas: 28.5x19.5 cm
- Clave: PG-01
- Color: Negro
- Potencia: 1 300 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Placas grill con superficie antiadherente fácil de limpiar.
- Asa fría al tacto.
- Con sistema de bandeja de goteo que separa la grasa de los alimentos.
- Placa superior flotante que se adapta al grosor del alimento.
- Broche lateral para poder almacenar en cualquier espacio estrecho en su cocina.
- Luz indicadora de encendido y temperatura óptima.



SUPERFICIE ANTIADHERENTE



INDICADOR DE TEMPERATURA



SEGURO



BANDEJA DE GOTEO



FREIDORA A BASE DE AIRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-20-0-001
- Capacidad: 2.6 litros
- Clave: FA-26
- Temperatura: 80° C - 200° C
- Potencia: 1 200 W
- Medidas: 28x28x29 cm
- Voltaje: 127 V
- Color: Negro
- Frecuencia: 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Permite freír, hornear, asar y tostar alimentos hasta con un 80% menos de grasa.
- Con tecnología de aire caliente que permite freír los alimentos dejándolos crujientes por fuera y tiernos por dentro.
- Cesta antiadherente desmontable.
- Con temporizador de hasta 30 minutos que permite preajustar los tiempos de cocción.
- Perilla de control de temperatura.
- Luz indicadora de encendido.



VER VIDEO



TEMPORIZADOR
DE 30 MINUTOS



CAPACIDAD 2.6 L



MENOS 80 % DE GRASA



SUPERFICIE FRÍA AL TACTO



FÁCIL DE LIMPIAR

HORNO CON FREIDORA A BASE DE AIRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-19-0-027
- Capacidad: 23 litros
- Clave: HOFA-23
- Temperatura: 100° C - 230° C
- Potencia: 1 500 W
- Medidas: 40x35x35 cm
- Voltaje: 127 V
- Color: Negro
- Frecuencia: 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Horno de gran capacidad y versatilidad que le da un toque moderno a su cocina.
- Con freidora de aire incorporada de alta eficiencia.
- Menú con 6 funciones: asar, rostizar, tostar, hornear, freír con aire y deshidratar.
- Perillas de control de función tiempo y temperatura.
- Temporizador de hasta 60 minutos.
- Con capacidad hasta para hornear una pizza de 28 cm de diámetro.
- Luz indicadora de encendido.
- Botón de luz interior.
- Accesorios intercambiables.



VER VIDEO

INCLUYE:



BARRA Y SUJETADORES PARA TRINCHAR



ASA PARA REJILLA Y CHAROLA



ASA PARA ROSTIZADOR



CHAROLA PARA HORNEAR



REJILLA METÁLICA



6 FUNCIONES



TEMPORIZADOR DE 60 MINUTOS



CAPACIDAD 23 L



PUERTA CRISTAL DOBLE



FÁCIL DE LIMPIAR

HORNO ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-19-0-004
- Capacidad: 19 litros
- Clave: HOREL-19
- Temperatura: 100° C - 250° C
- Potencia: 1 280 W
- Medidas: 45x26x31 cm
- Voltaje: 127 V
- Color: Negro
- Frecuencia: 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con 3 funciones: hornear, asar y tostar.
- Puerta de vidrio resistente a altas temperaturas con asa fría al tacto.
- Con temporizador de hasta 60 minutos que permite preajustar los tiempos de cocción.
- Perillas de control de tiempo y temperatura.
- Luz indicadora de encendido.
- Accesorios intercambiables.



VER VIDEO



INCLUYE:

CHAROLA PARA HORNEAR

REJILLA METÁLICA



3 FUNCIONES
HORNEAR, ASAR Y TOSTAR



TEMPORIZADOR
DE 60 MINUTOS



CAPACIDAD 19 L



PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS



INCLUYE BANDEJA

FREIDORA ELÉCTRICA

DISA
home.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-20-0-003
- Capacidad: 3 litros
- Clave: FO-3L
- Temperatura: 150° C - 190° C
- Potencia: 1 700 W
- Medidas: 30x14x18 cm
- Voltaje: 127 V
- Color: Cromado
- Frecuencia: 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para freír alitas de pollo, papas, nuggets, pescado, aros de cebolla y mucho más.
- Bandeja antiadherente desmontable.
- Cable magnético de seguridad.
- Temporizador de hasta 60 minutos.
- Perillas de control de tiempo y temperatura.
- Luz indicadora de encendido y calentamiento.



VER VIDEO



TEMPERATURA AJUSTABLE



TEMPORIZADOR
DE 60 MINUTOS



CAPACIDAD 3 L



1 700 W



LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO
Y CALENTAMIENTO



FÁCIL DE LIMPIAR

SARTÉN ELÉCTRICO

DISA
home.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM

- Código: 19-01-0-153
- Capacidad: 2,5 litros
- Clave: SEL-01
- Temperatura: 90° C - 250° C
- Potencia: 1 300 W
- Medidas: 43x31x18 cm
- Voltaje: 127 V
- Color: Negro
- Frecuencia: 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Hornea y asa sus platillos favoritos.
- Cuenta con 5 niveles de temperatura
- Superficie de cocción antiadherente para cocinar y limpiar fácilmente.
- Tapa de cristal templado resistente a altas temperaturas.
- Escape de vapor.
- Asas que se mantienen frías al tacto.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Incluye termostato para regular la temperatura.
- No sumergir en agua con el termostato conectado. Se puede lavar directo en el chorro de agua retirándolo antes de lavar, y dejar secar por completo antes de usar.



INCLUYE:



TAPA



TERMOSTATO



SUPERFICIE ANTIADHERENTE



5 NIVELES DE TEMPERATURA



TAPA DE CRISTAL TEMPLADO



ASAS Y PATAS SEGURAS AL TACTO

TORTILLADORA ELÉCTRICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM

- Código: 19-04-0-005
- Potencia: 225 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Medidas: 12x20x33
- Peso: 2.8 kg

CARACTERÍSTICAS

- Para la elaboración de tortillas de harina mediante prensado en caliente.
- Fabricada en aluminio.
- Es ligera y resistente.

ADVERTENCIAS:

No sumergir ni limpiar el aparato con agua, basta una servilleta seca o con aceite.



DESPACHADOR DE AGUA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-17-0-007
- Capacidad de calefacción: 88° C - 90° C
- Clave: DAG-01
- Capacidad de enfriamiento: 6° C - 10° C
- Potencia: 690 W
- Medidas: 28x26x83 cm
- Voltaje: 127 V
- Color: Blanco
- Frecuencia: 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Agua fría y caliente al instante.
 - Ideal para uso en el hogar y la oficina.
 - Para carga superior.
 - Bajo nivel de ruido.
 - Bandeja de goteo extraíble que facilita su limpieza.
 - Gabinete inferior de almacenamiento con bloqueo de seguridad.
- * Advertencia: se recomienda conectar el equipo 8 horas antes de utilizarlo.



CARGA SUPERIOR



AGUA FRÍA



AGUA CALIENTE



AGUA FRÍA Y CALIENTE
AL INSTANTE



AHORRO DE ENERGÍA



FÁCIL DE LIMPIAR



BAJO NIVEL DE
RUIDO

PLANCHAS DE VAPOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	19-10-0-052
• Clave:	IRON PRO
• Potencia:	1 700 W
• Voltaje:	127 V
• Frecuencia:	60 Hz
• Material de la base:	Cerámica
• Capacidad del tanque de agua:	350 ml
• Golpe de vapor:	120 gr
• Longitud del cable:	1,78 m
• Medida:	31x13x13 cm
• Color:	Tinto/Blanco



CARACTERÍSTICAS

- Suela de cerámica resistente contra rayaduras.
- Controles de vapor y temperatura.
- Potente golpe de vapor de 120 gr/min para planchar las arrugas más difíciles y las fibras más duras de sus prendas.
- Excelente desempeño de la suela con un vapor continuo en 50 gr/min.
- Función de autoapagado que disminuye la temperatura en caso de olvido.
- Sistema antigoteo y anti-calcio que impide que las gotas de agua y partículas de calcio caigan sobre su ropa, evitando manchas.
- Botón de autolimpieza.
- Sistema Easy Grip para el mejor agarre del equipo.
- Incluye jarra medidora plástica.



VER VIDEO



SUELA DE CERÁMICA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	19-10-0-053
• Clave:	IRON ESSENTIAL
• Potencia:	1 700 W
• Voltaje:	127 V
• Frecuencia:	60 Hz
• Material de la base:	Acero inoxidable con recubrimiento de cerámica
• Capacidad del tanque de agua:	350 ml
• Golpe de vapor:	120 gr
• Longitud del cable:	1,78 m
• Medida:	31x13x13 cm
• Color:	Blanco/Lila



VER VIDEO



SUELA DE ACERO INOXIDABLE
CON RECUBRIMIENTO DE
CERÁMICA



CARACTERÍSTICAS

- Suela de acero inoxidable con recubrimiento de cerámica.
- Controles de vapor y temperatura.
- Potente golpe de vapor de 120 gr/min para planchar las arrugas más difíciles y las fibras más duras de sus prendas.
- Excelente desempeño de la suela con un vapor continuo en 50 gr/min.
- Sistema antigoteo y anti-calcio que impide que las gotas de agua y partículas de calcio caigan sobre su ropa, evitando manchas.
- Botón de autolimpieza.
- Sistema Easy Grip para el mejor agarre del equipo.
- Incluye jarra medidora plástica.

LAVADORA COMPACTA

DISA
home.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-23-0-003
- Capacidad: 10 kg
- Clave: LAVCOM-01
- Programas de lavado: 2
- Potencia: 770 W
- Medidas: 50x50x81 cm
- Voltaje: 127 V
- Color: Blanco/Rojo
- Frecuencia: 60 Hz

CARACTERÍSTICAS

- Tina de acero inoxidable con cubierta plástica.
- Temporizador de 15 minutos programables con paro automático.
- Con 2 programas de lavado: normal y suave.
- Capacidad de 10 kg en prendas mojadas.
- Indicador de niveles de agua.
- Drenado por gravedad en función de lavado.
- Bajo consumo de energía.
- De transmisión directa.



TINA PLÁSTICA



TEMPORIZADOR DE 15 MINUTOS



TEMPORIZADOR
DE 15 MINUTOS



2 PROGRAMAS DE LAVADO
SUAVE Y NORMAL



CAPACIDAD DE 10 kg



INDICADOR DE NIVELES
DE AGUA



AHORRO DE ENERGÍA

SECADORA CENTRÍFUGA

DISA
home.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-23-0-001
- Capacidad: 5 kg
- Clave: SECEN-05
- Programas de secado: 5
- Potencia: 170 W
- Medidas: 42x43x78 cm
- Voltaje: 127 V
- Color: Blanco/Rojo
- Frecuencia: 60 Hz



VER VIDEO

CARACTERÍSTICAS

- Tina de acero inoxidable.
- Temporizador de 5 minutos programables con paro automático.
- Tapa doble para mayor seguridad.
- Con 5 programas de secado:
 - *Ropa delicada
 - *Ropa interior
 - *Mezclilla
 - *Ropa blanca
 - *Algodón
- Capacidad de 5 kg en prendas mojadas.
- Drenado por gravedad.
- Bajo consumo de energía.



TINA DE ACERO INOXIDABLE



TEMPORIZADOR DE 5 MINUTOS
PROGRAMABLE CON PARO AUTOMÁTICO



TEMPORIZADOR
DE 5 MINUTOS



MAYOR SEGURIDAD
CON DOBLE TAPA



CAPACIDAD DE 5kg



COMPACTO



AHORRO DE ENERGÍA



TU COCINA IDEAL



DISAsadecv



disamexico

www.disamexico.com.mx

PARRILLAS A GAS DE ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	02-02-0-117	02-02-0-118
• Clave:	PAEMG-4	PAEMG-4EL
• Número de quemadores:	4	4
• Color:	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
• Tipo:	Empotrar	Empotrar
• Uso de gas:	L.P.	L.P.
• Medidas de la parrilla:	60x51 cm	60x51 cm
• Medidas sugeridas de corte:	57x47,5 cm	57x47,5 cm
• Capacidad máxima de carga:	45 kg	45 kg

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de acero inoxidable.
- Quemadores porcelanizados.
- Parrillas de alambre porcelanizado.
- Válvulas de seguridad en cada perilla (presione y gire).
- Encendido manual (código 02-02-0-117).
- Encendido electrónico (código 02-02-0-118).
- Instalación sugerida con conexión o niple campana de 3/8"x3/8" (no incluido).



02-02-0-117



02-02-0-118



AJUSTE DE FLAMA



FÁCIL DE INSTALAR



ACERO INOXIDABLE


PARRILLAS A GAS DE ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**


• Código:	02-02-0-119	02-02-0-110	02-02-0-111
• Clave:	PAEM-2	PAEM-4	PAEM-5A
• Número de quemadores:	2	4	5
• Color:	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
• Tipo:	Empotrar	Empotrar	Empotrar
• Uso de gas:	L.P.	L.P.	L.P.
• Medidas de la parrilla:	32x51 cm	59x51 cm	86x50 cm
• Medidas sugeridas de corte:	29x47,5 cm	56x47,5 cm	83x47,5 cm
• Capacidad máxima de carga:	35 kg	60 kg	80 kg
• Capacidad carga quemador A:	20 kg	20 kg	20 kg
• Capacidad carga quemador B,C y D:	15 kg	15 kg	15 kg

CARACTERÍSTICAS


- Cubierta de acero inoxidable.
- Quemadores de aluminio.
- Parrillas de hierro fundido que le brindan mayor resistencia.
- Encendido electrónico.
- Válvulas de seguridad en cada perilla (presione y gire).
- Uso de baterías tipo D (no incluidas).
- Incluye kit de espresas para conversión a gas natural.



02-02-0-119



02-02-0-110



02-02-0-111



PERILLA DE SEGURIDAD



FÁCIL DE INSTALAR



ACERO INOXIDABLE

PARRILLAS A GAS DE ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**


• Código:	02-02-0-112	02-02-0-120
• Clave:	PAEM-5B	PAEM-6
• Número de quemadores:	5	6
• Color:	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
• Tipo:	Empotrar	Empotrar
• Uso de gas:	L.P.	L.P.
• Medidas de la parrilla:	86x50 cm	86x50 cm
• Medidas sugeridas de corte:	83x47,5 cm	83x47,5 cm
• Capacidad máxima de carga:	80 kg	80 kg
• Capacidad carga quemador A:	20 kg	20 kg
• Capacidad carga quemador B,C y D:	15 kg	15 kg




VER VIDEO

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de acero inoxidable.
- Quemadores de aluminio.
- Parrillas de hierro fundido que le brindan mayor resistencia.
- Encendido electrónico.
- Válvulas de seguridad en cada perilla (presione y gire).
- Uso de baterías tipo D (no incluidas).
- Incluye kit de espreas para conversión a gas natural.



02-02-0-112

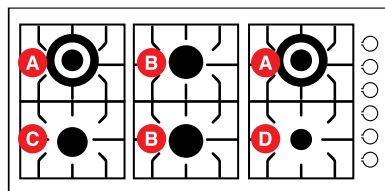

02-02-0-120



PERILLA DE SEGURIDAD



FÁCIL DE INSTALAR



ACERO INOXIDABLE

PARRILLAS A GAS DE CRISTAL TEMPLADO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	02-02-0-121	02-02-0-113
• Clave:	PAEMC-2	PAEMC-4
• Número de quemadores:	2	4
• Color:	Negro	Negro
• Tipo:	Empotrar	Empotrar
• Uso de gas:	L.P.	L.P.
• Medidas de la parrilla:	32x51 cm	59x51 cm
• Medidas sugeridas de corte:	29x47.5 cm	56x47.5 cm
• Capacidad máxima de carga:	35 kg	60 kg
• Capacidad carga quemador A:	20 kg	20 kg
• Capacidad carga quemador C y D:	15 kg	15 kg




CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de cristal templado de 7 mm de espesor.
- Quemadores de aluminio.
- Parrillas de hierro fundido que le brindan mayor resistencia.
- Encendido electrónico.
- Válvulas de seguridad en cada perilla (presione y gire).
- Incluye kit de espreas para conversión a gas natural.



02-02-0-121



02-02-0-113



PERILLA DE SEGURIDAD



AJUSTE DE FLAMA



FÁCIL DE INSTALAR

PARRILLAS A GAS DE CRISTAL TEMPLADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**


• Código:	02-02-0-114	02-02-0-122
• Clave:	PAEMC-5	PAEMC-6
• Número de quemadores:	5	6
• Color:	Negro	Negro
• Tipo:	Empotrar	Empotrar
• Uso de gas:	L.P.	L.P.
• Medidas de la parrilla:	77x51 cm	86x50 cm
• Medidas sugeridas de corte:	73x47.5 cm	83x47.5 cm
• Capacidad máxima de carga:	70 kg	80 kg
• Capacidad carga quemador A:	20 kg	20 kg
• Capacidad carga quemador B, C y D:	15 kg	15 kg




VER VIDEO

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de cristal templado de 7 mm de espesor.
- Quemadores de aluminio.
- Parrillas de hierro fundido que le brindan mayor resistencia.
- Encendido electrónico.
- Válvulas de seguridad en cada perilla (presione y gire).
- Incluye kit de espreas para conversión a gas natural.



02-02-0-114

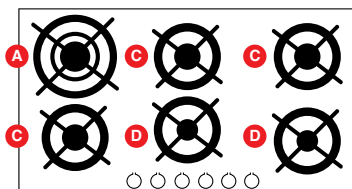

02-02-0-122



PERILLA DE SEGURIDAD



AJUSTE DE FLAMA



FÁCIL DE INSTALAR

PARRILLAS DE INDUCCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	19-01-0-152	19-01-0-170	19-01-0-322
• Clave:	PARRIN-1	PARRIN-2	PARRIN-4HC
• Número de quemadores:	1	2	4
• Tipo:	Sobreponer / Empotrar	Sobreponer / Empotrar	Sobreponer / Empotrar
• Color:	Negro	Negro	Negro
• Voltaje:	127 V	127 V	127 V
• Frecuencia:	60 Hz	60 Hz	60 Hz
• Potencia:	1 400 W	2 600 W	3 500 W
• Medidas de la parrilla:	29x36x7 cm	74x42x8,5 cm	59x53x8,5 cm
• Medidas sugeridas de corte:	28x35 cm	67x39 cm	57x51 cm
• Capacidad máxima de carga:	15 kg	20 kg	30 kg



CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de cristal templado resistente a altas temperaturas.
- Eficiencia energética para un calentamiento instantáneo que le permite una reducción en los tiempos de cocción.
- Panel digital fácil de operar.
- Función de máxima potencia.
- Hierve el agua en tan solo 1 minuto.
- Bloqueo de seguridad.
- Para uso con sartenes de hierro fundido, peltre o fondo de inducción y en recipientes donde se adhiera un imán en la base.
- No es apto para sartenes de aluminio, cerámica, vidrio o acero inoxidable.
- Ideal para espacios pequeños y llevarla a todas partes (código 19-01-0-152).
- Instalación directa cable a cable, no colocar enchufe (códigos 19-01-0-170 y 19-01-0-322).




19-01-0-152

PANEL DIGITAL más fácil de operar



19-01-0-170

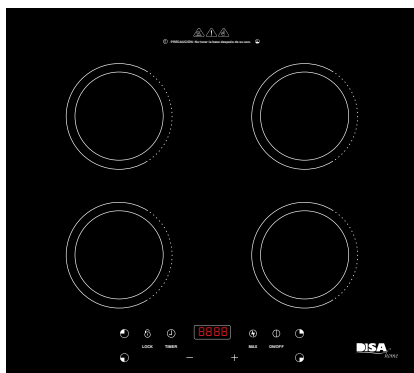

19-01-0-322



PRODUCTO ECOLÓGICO



FÁCIL INSTALACIÓN



MÁXIMA POTENCIA



PANEL DE CONTROL
FÁCIL DE OPERAR

PARRILLAS ELÉCTRICAS DE ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	19-01-0-172	19-01-0-173
• Clave:	PAEL-2	PAEL-4
• Número de quemadores:	2	4
• Color:	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
• Tipo:	Empotrar	Empotrar
• Voltaje:	127 V	127 V
• Frecuencia:	60 Hz	60 Hz
• Potencia:	1 600 W	3 000 W
• Medidas de la parrilla:	31x51 cm	59x51 cm
• Medidas sugeridas de corte:	29x47,5 cm	56x47,5 cm
• Capacidad máxima de carga:	40 kg	70 kg



CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de acero inoxidable.
- Quemadores de hierro forjado.
- 3 niveles de potencia.
- Válvulas de seguridad en cada perilla (presione y gire).
- Luz indicadora de encendido.
- Instalación directa cable a cable, no colocar enchufe (código 19-01-0-173).



19-01-0-172



19-01-0-173



NO USA GAS



ACERO INOXIDABLE



3 NIVELES DE POTENCIA

CAMPANAS EXTRACTORAS PARA COCINA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	19-21-0-002	19-21-0-003	19-21-0-004	19-21-0-005
• Clave:	CAMP60C	CAMP60N	CAMP80C	CAMP80N
• Color:	Acero Inox.	Negro mate	Acero Inox.	Negro mate
• Voltaje:	127 V	127 V	127 V	127 V
• Frecuencia:	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
• Potencia:	90 W	90 W	90 W	90 W
• Instalación:	Pared	Pared	Pared	Pared
• Número de filtros:	2	2	3	3
• Medidas:	60x48x9,5 cm	60x48x9,5 cm	80x48x9,5 cm	80x48x9,5 cm



VER VIDEO

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 3 niveles de potencia.
- Filtros de aluminio lavables que absorben la grasa, humo y olores.
- Lámparas de luz led blanca.
- Poder de succión 200m³/h

2 FILTROS



19-21-0-002

3 FILTROS



19-21-0-004



19-21-0-003



19-21-0-005



PODER DE SUCCIÓN 200 m³/hr



LUZ LED BLANCA




3 NIVELES DE POTENCIA

CAMPANA EXTRACTORA CON CRISTAL PARA COCINA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-21-0-006
- Clave: CAMPC-60C
- Color: Acero Inox.
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 130 W
- Instalación: Pared
- Número de filtros: 1
- Medidas: 60x47x80 cm

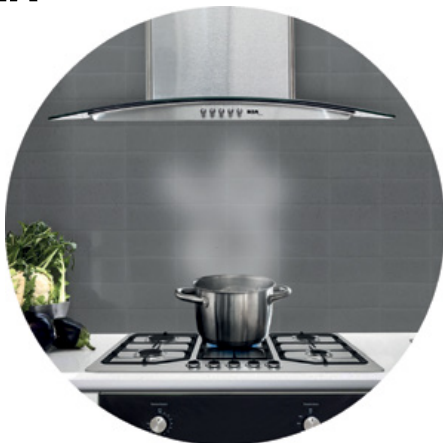

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero inoxidable y cristal curvo templado de 5 mm.
- 3 niveles de potencia.
- Filtro de aluminio lavable que absorbe la grasa, humo y olores.
- Lámparas de luz led blanca.
- 2 chimeneas de 40 cm cada una y escape de aluminio de 2 m de longitud.
- 2 modos de operación: extracción con salida de humo y olores al exterior por medio del tubo de escape, y purificación del aire por medio del filtro de aluminio.
- Poder de succión 450 m³/h.
- Incluye tornillería para su instalación.



1 FILTRO DE ALUMINIO



POTENCIA 130 W



CHIMENEA DE ALUMINIO



PODER DE SUCCIÓN
450 m³/h ± 10%



2 LUCES LED DE 1 W



3 VELOCIDADES

HORNOS A GAS PARA EMPOTRAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	02-02-0-123	02-02-0-124
• Clave:	HGEMP24AI	HGEMP24N
• Color:	Acero inoxidable	Negro
• Capacidad:	24 pulg.	24 pulg.
• Potencia:	2 200 W	2 200 W
• Voltaje:	127 V	127 V
• Instalación:	Pared	Pared
• Uso de gas:	L.P.	L.P.
• Encendido:	Electrónico	Electrónico
• Medidas:	60x59,5x58 cm	60x59,5x58 cm

CARACTERÍSTICAS

- Horno empotrable que le brindará un toque moderno a su cocina y la posibilidad de ahorrar espacio.
- Con ventilador de enfriamiento en la parte superior.
- Puerta de cristal templado resistente a altas temperaturas.
- Sistema de seguridad con presión de perilla.
- Sistema de encendido electrónico.
- Temporizador de hasta 120 minutos.
- Temperatura máxima de hasta 260° C.
- Luz interior.
- Alerta de finalización.
- Diseñado para operar con gas L.P. únicamente.
- Incluye bandeja y rejilla metálica.



VER VIDEO



02-02-0-123



02-02-0-124



FÁCIL DE LIMPIAR



INCLUYE BANDEJA



CAPACIDAD DE 58 L



EMPOTRABLE

PARRILLAS CON GABINETE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	02-02-0-115	02-02-0-116
• Clave:	PAGA-4T	PAGA-4G
• Color:	Tinto	Gris
• Número de quemadores:	4	4
• Uso de gas:	L.P.	L.P.
• Encendido:	Manual	Manual
• Medidas:	51x51x107 cm	51x51x107 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de acero porcelanizado.
- Quemadores porcelanizados.
- Parrillas desmontables de alambón para una fácil limpieza.
- Cierre de puerta con imán.
- Válvulas de seguridad en cada perilla (presione y gire).
- Encendido manual.
- Gabinete de 7 pies cúbicos.
- Instalación sugerida con conexión o niple campana de 3/8"x3/8" (no incluido).



02-02-0-115



02-02-0-116



AJUSTE DE FLAMA



CON GABINETE



ACERO INOXIDABLE

PARRILLAS A GAS DE MESA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

2 QUEMADORES

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Colores: | Azul, blanco, negro, rojo y acero inoxidable |
| • Clave: | PARR-GAS-02 |
| • Número de quemadores: | 2 |
| • Capacidad térmica de cada quemador: | 4 000 kJ/h |
| • Presión normal de operación: | 2,75 kPa |
| • Uso de gas: | L.P. |
| • Encendido: | Manual |
| • Tipo: | Sobreponer |
| • Medidas | 47x25x13 cm |

CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de alta eficiencia térmica.
- Cubierta de acero porcelanizado.
- Cubierta de acero inoxidable (código 02-02-0-104).
- Quemadores porcelanizados.
- Válvulas de seguridad en cada perilla (presione y gire).
- Encendido manual.
- Parrillas de alambazón desmontables para una fácil limpieza.
- Instalación sugerida con conexión o niple campana de 3/8"x3/8" (no incluido).



02-02-0-100



02-02-0-101



02-02-0-102



02-02-0-103



02-02-0-104

PARRILLAS A GAS DE MESA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

4 QUEMADORES

- Colores: Azul, blanco, negro, rojo y acero inoxidable
- Clave: PARR-GAS-04
- Número de quemadores: 4
- Capacidad térmica de cada quemador: 4 000 kJ/h
- Presión normal de operación: 2,75 kPa
- Uso de gas: L.P.
- Encendido: Manual
- Tipo: Sobreponer
- Medidas: 47,5x47,5x10 cm

CARACTERÍSTICAS

- Parrilla de alta eficiencia térmica.
- Cubierta de acero porcelanizado.
- Cubierta de acero inoxidable (código 02-02-0-109).
- Quemadores porcelanizados.
- Válvulas de seguridad en cada perilla (presione y gire).
- Encendido manual.
- Parrillas de alambazón desmontables para una fácil limpieza.
- Instalación sugerida con conexión o niple campana de 3/8"x3/8" (no incluido).



02-02-0-105



02-02-0-106



02-02-0-107



02-02-0-108



02-02-0-109

PARRILLA PARA CAMPING

DISA
home.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-01-0-150
- Clave: PARCAMP-01
- Color: Negro
- Número de quemadores: 1
- Consumo nominal: 155 g/h
- Flujo térmico: 2,5 kW
- Uso de gas: Butano / propano
- Encendido: Electrónico
- Tipo: Camping
- Medidas: 34x26x8 cm

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para llevar a todas partes: hogar, oficina, campamento, etc.
- Para uso con latas desechables con gas butano/propano (no incluida).
- Cubierta de acero porcelanizado.
- Quemadores porcelanizados.
- Encendido electrónico.
- Ajuste de flama.
- Sistema de apagado en caso de sobrepresión del gas.



ENCENDIDO ELECTRÓNICO



LIGERO Y PRÁCTICO



CONTROL DE FLAMA



PARA USO CON GAS
BUTANO/PROPANO



PROTECCIÓN CONTRA
VIENTO



SISTEMA DE APAGADO EN CASO
DE SOBREPRESIÓN DEL GAS

QUEMADORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM

- | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 15-02-0-006 | 15-02-0-007 | 15-02-0-008 | |
| • Medida: | 2 | 4 | 6 | |
| • Válvula: | Si | Si | Si | |
| • Código: | 15-02-0-009 | 15-02-0-010 | 15-02-0-011 | 15-02-0-012 |
| • Medida: | 1 | 2 | 4 | 6 |
| • Válvula: | No | No | No | No |



15-02-0-006



CARACTERÍSTICAS

- Ideales para parrilla industrial.
- Quemador de hierro vaciado.
- Esprea calibrada y válvula de aguja de 1/4" - 1/4".



15-02-0-010



15-02-0-012

QUEMADOR COMPLETO PARA PARRILLA A GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM

- | | |
|----------------|--|
| • Código: | 10-02-0-180 |
| • Clave: | QC-2Q |
| • Descripción: | Quemador completo para parrilla 2 quemadores |

CARACTERÍSTICAS

- Pintura electrostática.
- Quemador porcelanizado.



PARRILLAS ELÉCTRICAS DE MESA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

SENCILLAS

- Colores: Blanco, negro y rojo
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 1 000 W
- Consumo de energía por día: 24 000 W
- Tipo: Sobreponer

DOBLES

- Colores: Blanco, negro y rojo
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 2 000 W
- Consumo de energía por día: 48 000 W
- Tipo: Sobreponer

CARACTERÍSTICAS

- Es muy práctica y compacta para llevarla a donde desee.
- Cuerpo durable de metal con recubrimiento antiadherente.
- Termostato con control de temperatura.
- Luz indicadora de encendido.
- Protección en caso de sobrecalentamiento.
- La capacidad máxima de carga es de 10 kg por quemador.
- Le recomendamos que el tiempo de uso no sea mayor a 2 horas continuas.
- Con asas frías al tacto (códigos 19-01-0-163 y 19-01-0-164).



SENCILLAS



19-01-0-157



19-01-0-159



19-01-0-161



con asa
19-01-0-163

DOBLES



19-01-0-158



19-01-0-160



19-01-0-162



con asa
19-01-0-164



CUERPO DURABLE DE METAL CON
RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE



TERMOSTATO CON CONTROL
DE TEMPERATURA



PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECALENTAMIENTO



CONFORT DE CLIMA

Aires acondicionados
Ventiladores
Calefactores
Complementos para
aire acondicionado

MINI SPLITS TECNOLOGÍA INVERTER



NOM


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INVERTER X

• Código:	18-02-0-707	18-02-0-708	18-02-0-709	18-02-0-710	18-02-0-711	18-02-0-712	18-02-0-713	18-02-0-714
• Capacidad:	1 Ton	1 Ton	1 Ton	1 Ton	1.5 Ton	1.5 Ton	2 Ton	2 Ton
• Capacidad:	12 000 BTU	12 000 BTU	12 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU	24 000 BTU
• Tipo:	Frío	Frío-calor	Frío	Frío-calor	Frío	Frío-calor	Frío	Frío-calor
• Voltaje:	110 V	110 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V

CARACTERÍSTICAS

- Mayor ahorro de energía comparado con equipos de eficiencia normal en las mismas condiciones de operación.
- Memoria de uso: almacena la configuración y accede a ella solo presionando una tecla.
- Puede ser controlado desde el móvil instalando la interface de WiFi.
- Capa protectora color oro en serpentín condensador que prolonga la vida útil del equipo.
- Incluye control remoto.

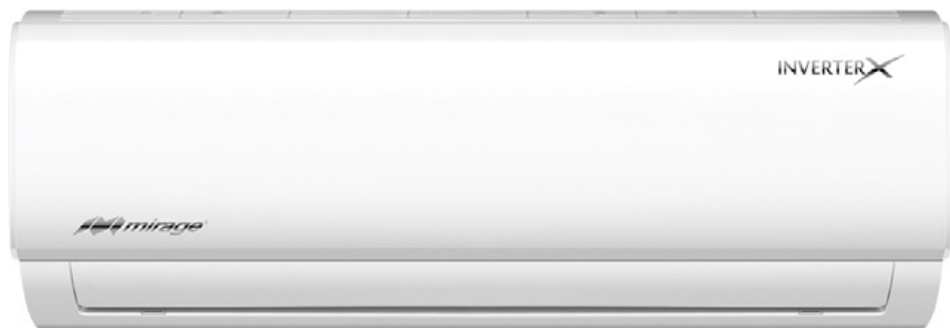

18-02-0-707

REFRIGERANTES PARA AIRE ACONDICIONADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	10-18-0-078	10-18-0-079	10-18-0-080	10-18-0-090
• Capacidad:	1 kg	0.34 kg	1 kg	650 gramos
• Tipo de gas:	R22	R134a	R134a	R410a
• Presentación:	Lata	Lata	Lata	Lata

CARACTERÍSTICAS

- Refrigerante empleado como medio para producir fluoropolímeros y como agente espumante en aplicaciones de espuma rígida (código 10-18-0-078).
- Cuenta con aplicaciones en los sectores de refrigeración estacionaria, aire acondicionado y en la industria automotriz (código 10-18-0-079).
- Es el refrigerante por excelencia en equipos nuevos de aire acondicionado, de refrigeración y en calentadores de alta eficiencia. No daña la capa de ozono, es de alto rendimiento energético y cuenta con presiones más altas que el R-22 con menor toxicidad (código 10-18-0-090).



10-18-0-090

LIMPIADORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	10-18-0-330	10-18-0-333	10-18-0-332	10-18-0-331
• Capacidad:	1 litro	1 litro	3.7 litros	20 litros
• Tipo de gas:	Coil cleaner	Foam cleaner	Foam cleaner	Foam cleaner

CARACTERÍSTICAS

- Facilita la limpieza de evaporadores altamente contaminados y difíciles de desmontar.
- Abrillanta y deja un agradable aroma después de su aplicación.
- Disuelve polvo, salitre, lama, algas, sarro, etc.
- Remueve la oxidación oculta en los serpentines (foam cleaner).
- Reduce el consumo de energía del equipo.



10-18-0-330



10-18-0-333



10-18-0-332



10-18-0-331

CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE RESISTENCIA DE CUARZO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-05-0-134
- Clave: TAN-80Y40
- Potencia: 430 W / 850 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Niveles de temperatura: 2
- Medidas: 30x14,5x38 cm
- Color: Blanco



VER VIDEO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-05-0-135
- Clave: TAN-99Q
- Potencia: 400 W / 800 W / 1 200 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Niveles de temperatura: 3
- Medidas: 36x15x54 cm
- Color: Blanco

CARACTERÍSTICAS

- Tubos de cuarzo que logran mejor distribución del calor.
- Apagado automático en caso de caídas.
- Protección por sobrecalentamiento.
- Selectores de temperatura para conseguir un ambiente ideal.
- Gabinetes fríos al tacto.
- Amplio ángulo de oscilación (código 19-05-0-135).



TUBOS DE CUARZO



APAGADO AUTOMÁTICO
EN CASO DE CAÍDA



MOVIMIENTO OSCILATORIO
*19-05-0-135



2 NIVELES DE TEMPERATURA
*19-05-0-134



3 NIVELES DE TEMPERATURA
*19-05-0-135

CALEFACTOR A GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 19-05-0-154
- Número de placas: 3
- Tipo de gas: L.P.
- Área de calefacción: 48 m²
- Medidas: 40x40x72 cm
- Color: Marfil

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para habitaciones, oficinas o privados.
- Encendido piezoeléctrico.
- Cuenta con base en la parte trasera para colocar un tanque de gas de 10 kg.
- Fácil transporte gracias a sus ruedas que le dan una movilidad total.

Incluye:

- Analizador de atmósfera.
- Válvula de seguridad.
- Regulador.





La potencia
que necesitas



DISAsadecv



disamexico

www.disamexico.com.mx

VENTILADORES DE PEDESTAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	22-01-0-663	22-01-0-664	22-01-0-665
• Clave:	VENT-18A	VENT-1821A	VENT-20A
• Diámetro:	18"	18"	20"
• Función:	1	2 en 1	1
• Potencia:	98 W	98 W	110 W
• Voltaje:	127 V	127 V	127 V
• Número de velocidades:	3	3	3
• Cantidad de aspas:	3	3	3
• Tipo de base:	Redonda	Redonda	Redonda
• Material de aspas:	Metálica	Metálica	Metálica
• Material de rejilla:	Metálica	Metálica	Metálica
• Altura:	1.3 m	1.3 m	1.3 m
• Color:	Negro	Negro	Negro



VER VIDEO

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uso doméstico u oficina.
- Alta eficiencia.
- Funcion 2 en 1 para usarse como pedestal o piso (código 22-01-0-664).
- Base plástica redonda que permite un mejor soporte y estabilidad.
- Aspas de aluminio y canastilla metálica.
- Motor silencioso.
- Altura ajustable.
- Fácil de ensamblar.



22-01-0-663



22-01-0-664



22-01-0-665



3 VELOCIDADES



ALTURA AJUSTABLE



OSCILATORIO



FÁCIL DE ENSAMBLAR



MOTOR SILENCIOSO

VENTILADORES DE PEDESTAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	22-01-0-002	22-01-0-520	22-01-0-060	22-01-0-051
• Clave:	3123	3197	3369	3315
• Diámetro:	16"	16"	16"	18"
• Función:	3 en 1	1	1	3 en 1
• Potencia:	58 W	48 W	50 W	120 W
• Voltaje:	127 V	127 V	127 V	127 V
• Número de velocidades:	3	3	3	3
• Tipo de base:	Redonda	Cruz	Cruz	Redonda
• Material de aspas:	Plástica	Plástica	Metálica	Metálica
• Material de rejilla:	Plástica	Plástica	Metálica	Metálica
• Altura:	1.20 m	1.27 m	1.33 m	1.31 m
• Color:	Blanco	Blanco	Negro	Negro

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uso doméstico.
- Disponible en diversos colores.
- Movimiento oscilatorio e inclinación ajustable para poder direccionar el aire según su necesidad.
- Circulador de aire de alta velocidad en grado industrial que incluye ruedas para facilitar su movilidad (código 22-01-0-410).
- Fácil de armar e instalar.



22-01-0-002



22-01-0-520



22-01-0-060



22-01-0-051

VENTILADORES DE PEDESTAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	22-01-0-053	22-01-0-039	22-01-0-082	22-01-0-410
• Clave:	3327	3389	3328	3341
• Diámetro:	18"	18"	20"	30"
• Función:	1	1	1	1
• Potencia:	70 W	92 W	150 W	270 W
• Voltaje:	127 V	127 V	127 V	127 V
• Número de velocidades:	3	3	3	2
• Tipo de base:	Cruz	Redonda	Cruz	Redonda
• Material de aspas:	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica
• Material de rejilla:	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica
• Altura:	1.52 m	1.31 m	1.31 m	2.10 m
• Color:	Negro	Negro	Cromado	Negro

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uso doméstico.
- Disponible en diversos colores.
- Movimiento oscilatorio e inclinación ajustable para poder direccionar el aire según su necesidad.
- Circulador de aire de alta velocidad en grado industrial que incluye ruedas para facilitar su movilidad (código 22-01-0-410).
- Fácil de armar e instalar.



22-01-0-053



22-01-0-039



22-01-0-082



22-01-0-410

VENTILADORES DE PISO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	22-01-0-058	22-01-0-063	22-01-0-057	22-01-0-206	22-01-0-103
• Clave:	3336	3357	3337	3348	3306
• Diámetro:	10"	10"	12"	18"	20"
• Función:	2 en 1	2 en 1	2 en 1	2 en 1	2 en 1
• Potencia:	42 W	50 W	75 W	65 W	190 W
• Voltaje:	127 V	127 V	127 V	127 V	127 V
• Número de velocidades:	3	3	3	3	3
• Número de aspas:	3	3	3	3	3
• Material de aspas:	Metálica	Metálica	Plástica	Metálica	Metálica
• Material de rejilla:	Metálica	Metálica	Plástica	Metálica	Metálica
• Altura:	29 cm	36 cm	39 cm	54.5 cm	59 cm
• Color:	Cromado	Negro	Negro	Cromado	Cromado

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uso doméstico.
- Inclinación ajustable.
- Con opción a montarse en pared.
- Con agarradera para facilitar el transporte.
- Fácil de armar e instalar.



22-01-0-058



22-01-0-063



22-01-0-057



22-01-0-206



22-01-0-103

VENTILADOR DE PARED

Mytek®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 22-01-0-417
- Clave: 3196
- Diámetro: 18"
- Potencia: 65 W
- Voltaje: 127 V
- Número de velocidades: 3
- Número de aspas: 3
- Material de aspas: Metálica
- Material de rejilla: Metálica
- Altura: 50 cm
- Color: Negro

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uso doméstico.
- Oscilación de 360 grados.
- Control de cadena.
- Fácil de armar e instalar.



VENTILADOR DE TECHO

Mytek®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 22-01-0-062
- Clave: 3126
- Diámetro: 18"
- Potencia: 80 W
- Voltaje: 127 V
- Número de velocidades: 4
- Número de aspas: 3
- Material de aspas: Metálica
- Material de rejilla: Metálica
- Altura: 42 cm
- Color: Negro

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para uso doméstico.
- Oscilación de 360 grados.
- Con opción a instalarse a mitad de pared y apuntar directamente a donde quiera.
- Fácil de armar e instalar.



VENTILADOR DE TORRE

Mytek®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 22-01-0-022
- Clave: 3358
- Diámetro: 46"
- Potencia: 57 W
- Voltaje: 127 V
- Número de velocidades: 3
- Temporizador máx: 12 h
- Modo de viento: 2
- Altura: 120 cm
- Color: Negro

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para dormitorio, cocina, sala de estar u oficina.
- Oscilación de 90 grados.
- Pantalla LED.
- Temporizador de apagado automático.
- Modos de viento: brisa y sueño.
- Incluye control remoto.



Creando el clima perfecto

Sistema de
oscilación silencioso

3 aspas de aluminio

Rejilla metálica

Selector de 3 velocidades

Base redonda que ofrece
mayor estabilidad

TecnoVent®



DISAsadecv



disamexico

www.disamexico.com.mx

VENTILADORES INDUSTRIALES

Mytek®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PEDESTAL

- Código: 22-01-0-521
- Clave: 3386
- Diámetro: 18"
- Función: 2 en 1
- Potencia: 92 W
- Voltaje: 127 V
- Número de velocidades: 3
- Número de aspas: 3
- Material de aspas: Metálica
- Material de rejilla: Metálica
- Altura: 1.31 m
- Color: Negro

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un mayor flujo de aire.
- Motor potente.
- Oscilación de 90 grados.
- Base redonda de plástico.
- Con opción a instalarse en modo pedestal o piso.
- Fácil de armar e instalar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mytek®

PARED

- Código: 22-01-0-067
- Clave: 3363
- Diámetro: 30"
- Función: 1
- Potencia: 206 W
- Voltaje: 127 V
- Número de velocidades: 2
- Número de aspas: 3
- Material de aspas: Metálica
- Material de rejilla: Metálica
- Altura: 89 cm
- Color: Negro

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para usar en bodegas, talleres, restaurantes, etc.
- Motor potente.
- Cuenta con ajuste de inclinación.
- Oscilación de 90 grados.
- Equipo completamente ensamblado.





DISA®

**HACIENDO
DE TU HOGAR
EL MEJOR
ESPACIO
PARA
COMPARTIR**



DISAsadecv




disamexico

www.disamexico.com.mx



**PRODUCTOS
PARA
USO DE AGUA**

Bombas
Mangueras para jardín
Llaves para manguera
Regadera eléctrica
Mezcladoras para baño / cocina

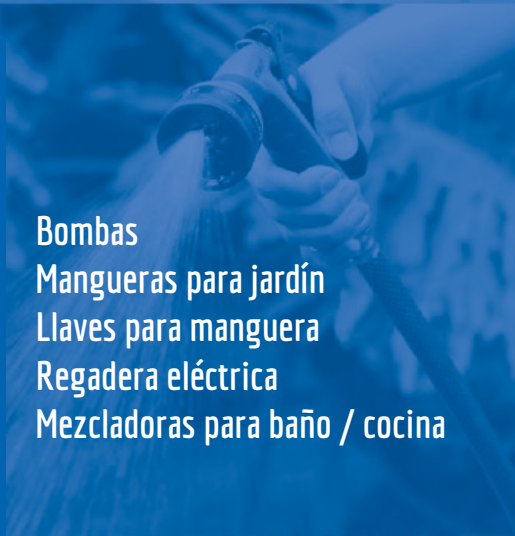

BOMBAS CENTRÍFUGAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	30-01-0-209	30-01-0-210	30-01-0-211
• Clave:	CPM-130	CPM-146	CPM-158
• Potencia:	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
• Tensión:	127 V	127 V	127 V
• Altura máxima:	22 metros	28 metros	32 metros
• Diámetro de entrada:	1"	1"	1"
• Diámetro de salida:	1"	1"	1"
• Peso:	9.2 kg	12 kg	13 kg


CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un gran volumen de agua limpia con alto poder de succión.
- Ideal para uso en el hogar, departamentos e instalación en cisterna para llenado de tinacos.
- Embobinado de aluminio con recubrimiento de cobre.
- Protección térmica.
- Silenciosa y durable.
- Fácil de instalar.



30-01-0-210

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

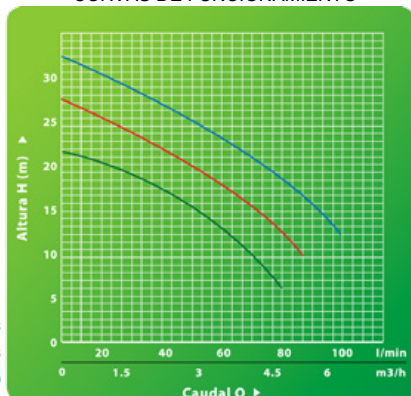

APLICACIONES



BOMBAS PERIFÉRICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	30-01-0-206	30-01-0-207	30-01-0-208
• Clave:	PE-60	QB-70	QB-80
• Potencia:	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
• Tensión:	127 V	127 V	127 V
• Altura máxima:	35 metros	55 metros	60 metros
• Diámetro de entrada:	1"	1"	1"
• Diámetro de salida:	1"	1"	1"
• Peso:	5.5 kg	8.8 kg	9 kg

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para bombeo a grandes alturas, uso en el hogar, departamentos e instalación en cisterna para llenado de tinacos a gran altura.
- Embobinado de aluminio con recubrimiento de cobre.
- Protección térmica.
- Silenciosa y durable.
- Fácil de instalar.




30-01-0-206



30-01-0-207

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

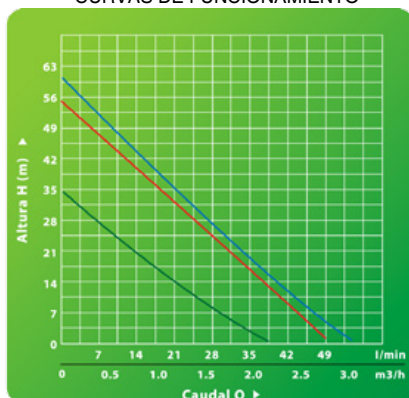

APLICACIONES



BOMBA PRESURIZADORA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 30-01-0-205
- Potencia: 1/6 HP
- Tensión: 127 V
- Altura máxima: 9 metros
- Diámetro de entrada: 3/4"
- Diámetro de salida: 3/4"
- Peso: 2.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Aumenta la presión automáticamente cuando hay poco flujo de agua.
- Ideal para incrementar la presión de agua para mejorar el desempeño de calentadores, lavadoras, lavaplatos y regaderas que requieren presión.
- Funcionamiento manual o automático.
- Embobinado de aluminio con recubrimiento de cobre.
- Protección térmica.
- Silenciosa y durable.
- Fácil de instalar.



APLICACIONES



Lavadero



Fregadero



Regadera



W.C



Lavadora



Calentador solar

BOMBA SUMERGIBLE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 30-01-0-212
- Potencia: 1/2 HP
- Tensión: 127 V
- Altura máxima: 8 metros
- Descarga: 3/4" - 1"
- Peso: 4.3 kg

CARACTERÍSTICAS

- Bomba sumergible en agua y alto volumen de salida con excelente fuerza de bombeo.
- Ideal para vaciar o bombear grandes cantidades de agua.
- Para agua limpia y turbia.
- Embobinado de aluminio con recubrimiento de cobre.
- Protección térmica.
- Silenciosa y durable.
- Fácil de instalar.

Incluye:

- Cable de 8 metros.
- Adaptador de manguera.
- Flotador.



APLICACIONES



Agua limpia o turbia



No paso sólido



Grado alimenticio



No estacionaria



Químicos:
-Hipocloritos
-Sosa caustica



Llenado de cisterna

MANGUERA EXPANDIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

• Código:	31-02-0-101	31-02-0-102
• Longitud máxima:	15 metros	22.5 metros
• Presión máxima de uso:	0.4 MPa	0.4 MPa
• Material exterior:	Poliéster	Poliéster
• Número de funciones:	7	7

CARACTERÍSTICAS

- Extremadamente ligera, no mas esfuerzo para transportarla.
- Se expande hasta 3 veces su tamaño.
- Con conectores resistentes y fáciles de usar.
- Fácil de almacenar.
- No se enreda.
- Durable.


FUNCIONES:

- Cónico
- Completo
- Bruma
- Jet
- Regadera
- Abanico
- Central



Capa de látex que ofrece resistencia y expansión

Con capa exterior de nylon para una mayor duración



Expande hasta 3 veces su tamaño



LLAVES PARA MANGUERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| • Código: | 33-01-0-470 | 33-01-0-471 |
| • Medida de apertura: | 1/2" | 1/4" de vuelta |
| • Material: | Latón | Cromo |
| • Tipo: | Nariz compacta | Esfera |



33-01-0-470



33-01-0-471

LLAVES ANGULARES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| • Código: | 33-01-0-472 | 33-01-0-475 |
| • Clave: | LLANG-01 | LLANG-04 |
| • Medida de apertura: | Vuelta completa | 1/4" de vuelta |
| • Material: | Cromo | Cromo |
| • Tipo: | Angular | Angular |



33-01-0-472



33-01-0-475

REGADERA ELÉCTRICA MAXI DUCHA

LORENZETTI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOM

- Código: 33-03-0-007
- Potencia: 4 600 W
- Tensión: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Cable: 8 AWG
- Puesta a tierra: Si
- Número de temperaturas: 3

CARACTERÍSTICAS

- Regadera maxi ducha fabricada en termoplástico de alta resistencia.
- Elección de 3 temperaturas.
- Chorro esparcidor amplio para cumplir con sus necesidades de confort.

Incluye:

- Manguera
- Soporte
- Duchita manual



LORENZETTI

Lo que era bueno, ahora es mucho mejor



MEZCLADORAS PARA LAVABO

MASTER  FLOWS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- | | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| • Código: | 33-01-0-482 | 33-01-0-483 |
| • Clave: | MEZ-LAV-01-P | MEZ-LAV-01-PMC |
| • Material: | ABS | ABS |
| • Acabado: | Cromo | Cromo |
| • Tipo: | Nariz larga | Nariz larga maneral de cruz |



33-01-0-482



33-01-0-483

- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| • Código: | 33-01-0-484 | 33-01-0-489 |
| • Clave: | MEZ-LAV-03-P | MEZ-LAV-010 |
| • Material: | ABS | Latón |
| • Acabado: | Cromo | Cromo |
| • Tipo: | Cuello largo | Nariz larga |



33-01-0-484



33-01-0-489

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| • Código: | 33-01-0-490 | 33-01-0-491 |
| • Clave: | MEZ-LAV-020 | MEZ-LAV-030 |
| • Material: | Latón | Latón |
| • Acabado: | Cromo | Cromo |
| • Tipo: | Cuello corto | Cuello largo |



33-01-0-490



33-01-0-491

CARACTERÍSTICAS

- Medida de apertura de 1/4 de vuelta.
- Cuello de acero inoxidable de 4" de longitud.
- Incluye tuercas y empaque para su instalación.

MEZCLADORAS PARA FREGADERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **NOM**

- Código: 33-01-0-485 33-01-0-486
- Clave: MEZ-FRE-01-P MEZ-FRE-02-P
- Material: ABS ABS
- Acabado: Cromo Cromo
- Tipo: Cuello corto Cuello largo



33-01-0-485



33-01-0-486

- Código: 33-01-0-487 33-01-0-488
- Clave: MEZ-FRE-03-P MEZ-FRE-03PMP
- Material: ABS ABS
- Acabado: Cromo Cromo
- Tipo: Cuello serpiente Cuello serpiente



33-01-0-487



33-01-0-488

- Código: 33-01-0-492 33-01-0-493
- Clave: MEZ-FRE-010 MEZ-FRE-020
- Material: Latón Latón
- Acabado: Cromo Cromo
- Tipo: Cuello corto Cuello largo



33-01-0-492



33-01-0-493

- Código: 33-01-0-494
- Clave: MEZ-FRE-030
- Material: Latón
- Acabado: Cromo
- Tipo: Cuello serpiente



33-01-0-494

CARACTERÍSTICAS

- Medida de apertura de 1/4 de vuelta.
- Cuello de acero inoxidable de 8" de longitud.
- Incluye tuercas y empaque para su instalación.

MASTER FLOWS®



CALENTADORES SOLARES DE AGUA



Cédula de lámina de acero inoxidable en el termotanque que prolonga la vida útil de su calentador solar.



Incluye tubos de vidrio de borosilicato, estructura de acero inoxidable y componentes para una fácil instalación.



Capta la energía solar en los tubos colectores y en días nublados hasta un 30% de la radiación disponible.



Ahorro en su consumo de energía eléctrica y/o gas.



Ofrece hasta 5 servicios simultáneos.



Diseñado para operar con un sistema de respaldo mediante cualquier calentador a gas Masterflows.



DISAsadecv



disamexico

www.disamexico.com.mx



**PRODUCTOS
PARA
USO DE GAS**

Cilindros
Tanques estacionarios
Accesorios para tanque / cilindro
Tanques desechables con gas
Sopletes




CILINDROS PORTÁTILES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	06-01-0-062	06-01-0-063
• Capacidad:	20 kg	30 kg
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.
• Presión máx. de servicio:	16.9 kg/cm ²	16.9 kg/cm ²
• Normativa:	NOM	NOM
• Diámetro:	31.30 cm	31.30 cm
• Altura:	90.00 cm	123.90 cm



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado bajo especificación de la Norma Oficial Mexicana.
- Recipientes transportables para contener gas L.P.
- Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba.
- Pintura electrostática en polvo horneable tipo poliéster.
- Incluye válvula de servicio.



06-01-0-062




06-01-0-063

CILINDROS PORTÁTILES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	06-01-0-060	06-01-0-061
• Capacidad:	10 kg	10 kg
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.
• Presión máx. de servicio:	16.9 kg/cm ²	16.9 kg/cm ²
• Normativa:	NOM	NOM
• Diámetro:	31.30 cm	31.30 cm
• Altura:	45.10 cm	45.10 cm



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado bajo especificación de la Norma Oficial Mexicana.
- Recipientes transportables para contener gas L.P.
- Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba.
- Pintura electrostática en polvo horneable tipo poliéster.
- Incluye válvula de servicio.
- Incluye válvula doble (código 06-01-0-061).




06-01-0-060



06-01-0-061

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	06-01-0-002	06-01-0-008
• Capacidad:	10 kg	10 kg
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.
• Presión máx. de servicio:	17 kg/cm ²	17 kg/cm ²
• Normativa:	NOM	NOM
• Diámetro:	31.10 cm	31.10 cm
• Altura:	48.00 cm	48.00 cm



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado bajo especificación de la Norma Oficial Mexicana.
- Recipientes transportables para contener gas L.P.
- Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba.
- Pintura electrostática en polvo horneable tipo poliéster.
- Incluye válvula de servicio.
- Incluye válvula QCC (código 06-01-0-008).



06-01-0-002



06-01-0-008

TANQUES ESTACIONARIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

USO DOMÉSTICO


• Código:	07-01-0-090	07-01-0-091	07-01-0-092
• Capacidad:	120 litros	180 litros	300 litros
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.	L.P.
• Normativa:	NOM	NOM	NOM
• Diámetro A:	48.00 cm	48.00 cm	48.00 cm
• Longitud B:	73.90 cm	105.00 cm	111.80 cm
• Altura C:	53.00 cm	53.00 cm	68.00 cm
• Distancia entre patas D:	46.00 cm	58.00 cm	58.00 cm
• Ancho entre patas E:	28.00 cm	28.00 cm	35.00 cm
• Ancho de patas F:	3.80 cm	3.80 cm	4.80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado bajo especificación de la Norma Oficial Mexicana.
- El acero cumple con las especificaciones A.S.T.M.
- Recipientes transportables para contener gas L.P.
- Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba.
- Pintura en polvo con aplicación electrostática horneada tipo poliéster en color blanco.

Incluye:

- Válvula de llenado.
- Válvula de servicio.
- Válvula de seguridad.
- Medidor magnético de nivel.
- Regulador.
- Protector de válvulas.

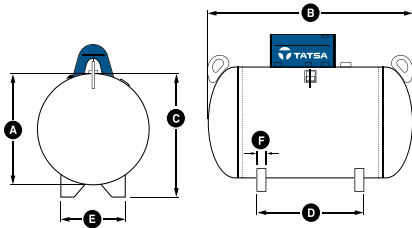

07-01-0-090



07-01-0-091



07-01-0-092

TANQUES ESTACIONARIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


USO DOMÉSTICO

• Código:	07-01-0-001	07-01-0-005
• Capacidad:	120 litros	180 litros
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.
• Normativa:	NOM	NOM
• Diámetro A:	50.80 cm	60.96 cm
• Longitud B:	70.49 cm	99.70 cm
• Altura C:	71.76 cm	71.76 cm
• Distancia entre patas D:	44.45 cm	55.88 cm
• Ancho entre patas E:	31.60 cm	31.60 cm
• Ancho de patas F:	3.81 cm	5.08 cm

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado bajo especificación de la Norma Oficial Mexicana y código ASME.
- Recipientes transportables para contener gas L.P.
- Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba.
- Pintura anticorrosiva en polvo hornable color blanca aplicada con proceso electrostático.
- Incluye:

- Válvula de llenado
- Válvula de servicio
- Válvula de retorno de vapores
- Válvula de drenado
- Válvula de seguridad
- Medidor magnético de nivel
- Regulador
- Protector de válvulas

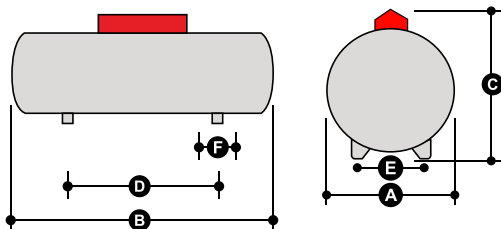

07-01-0-001



07-01-0-005

TANQUES ESTACIONARIOS




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

• Código:	07-01-0-093	07-01-0-094	07-01-0-095	07-01-0-096	07-01-0-097	07-01-0-098	07-01-0-099
• Capacidad:	500 litros	1000 litros	1600 litros	2200 litros	2800 litros	3400 litros	5000 litros
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.
• Normativa:	NOM	NOM	NOM	NOM	NOM	NOM	NOM
• Diámetro A:	60.00 cm	80.00 cm	104.00 cm	104.00 cm	104.00 cm	104.00 cm	118.00 cm
• Longitud B:	179.70 cm	219.50 cm	230.10 cm	292.80 cm	358.00 cm	420.80 cm	473.80 cm
• Altura C:	68.00 cm	86.00 cm	110.00 cm	110.00 cm	110.00 cm	110.00 cm	123.00 cm
• Distancia entre patas D:	111.00 cm	116.00 cm	101.00 cm	161.00 cm	210.00 cm	287.00 cm	353.00 cm
• Ancho entre patas E:	35.00 cm	40.00 cm	48.00 cm	48.00 cm	48.00 cm	48.00 cm	51.00 cm
• Ancho de patas F:	4.80 cm	7.60 cm	15.20 cm	15.20 cm	15.20 cm	15.20 cm	15.20 cm

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado bajo especificación de la Norma Oficial Mexicana.
- El acero cumple con las especificaciones A.S.T.M.
- Recipientes transportables para contener gas L.P.
- Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba.
- Pintura en polvo con aplicación electrostática horneada tipo poliéster en color blanco.
- Incluye:
 - Válvula de llenado
 - Válvula de servicio
 - Válvula de seguridad
 - Válvula de drenado
 - Válvula de retorno de vapores
 - Medidor magnético de nivel
 - Regulador
 - Protector de válvulas

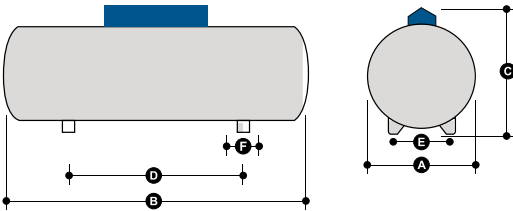

07-01-0-094



07-01-0-096



07-01-0-099

PAQUETE DE INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| • Código: | 40-01-0-201 | 40-01-0-202 |
| • Longitud | 1.50 m | 2.00 m |

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de baja presión con punta pol y maneral.
- Manguera de aluminio de 3/8".
- Niple terminal 3/8" x 3/8".



MEDIDORES MAGNÉTICOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 08-02-0-012 | 08-02-0-016 | 08-02-0-020 |
| • Diámetro: | 12" | 16" | 20" |
| • Tipo de tanque: | Carburación | Carburación | Carburación |
-
- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| • Código: | 08-02-0-022 | 08-02-0-024 | 08-02-0-030 |
| • Diámetro: | 20" | 24" | 30" |
| • Tipo de tanque: | Estacionario | Estacionario | Estacionario |

CARACTERÍSTICAS

- Muestran el nivel de líquido aproximado contenido en el tanque.
- Fabricados con estándares de calidad que garantizan una correcta medición.



REGULADORES DE BAJA PRESIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	08-03-0-001	08-03-0-002	08-03-0-005	08-03-0-006
• Clave:	R-1	R-1-A	R-1-BP	R-1-C
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.
• Presión de entrada:	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI
• Conexión de entrada:	1/4"	1/4"	7/16"	Pol/blanda
• Conexión de salida:	3/8"	3/8"	3/8"	Para manguera
• Tipo:	Solo	Punta pol y tuerca izquierda	Entrada doble para pigtail	Con espiga, maneral y punta pol
• Código:	08-03-0-009	08-03-0-011	08-03-0-019	
• Clave:	R-4-H	R5	R3	
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.	L.P.	
• Presión de entrada:	100 PSI	100 PSI		
• Conexión de entrada:	Pol/blanda	1/4"		
• Conexión de salida:	Para manguera	3/8"		
• Tipo:	Rosca izquierda y punta pol	Tuerca izquierda y punta pol	Válvula QCC	

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivos de control de flujo que tienen como función garantizar un caudal de gas máximo hacia la instalación de consumo, con independencia a la presión de salida del recipiente contenedor de gas.
- Diseñados para instalaciones domésticas y comerciales de gas LP que cumplen con las más estrictas normas de seguridad NOM vigentes.



08-03-0-002



08-03-0-005



08-03-0-009



08-03-0-011

REGULADORES DE BAJA PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	09-03-0-248	09-03-0-256
• Clave:	3001-A00	2001-A00
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.
• Material:	Zamac	Zamac
• Vías de conexión:	1	2
• Presión de entrada:	100 PSI	100 PSI
• Presión de salida:	0.4 PSI	0.4 PSI
• Conexión de salida:	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT



09-03-0-248

CARACTERÍSTICAS

- Accesorio indispensable que le ayudará a realizar instalaciones más seguras en su hogar y aprovechar al máximo el contenido de sus cilindros.
- Garantizan hermeticidad total para impedir fugas y aprovechar al máximo el contenido del tanque.
- Con entrada roscada de 1/4" x 3/8" (código 09-03-0-248).
- Regulador de 2 vías para la instalación de dos cilindros en una misma línea con solo girar la palanca (código 09-03-0-256).



09-03-0-256

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	09-03-0-043	09-03-0-003	09-03-0-021
• Clave:	Lobito	Lobo	Lobo
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.	L.P.
• Presión de entrada:	250 PSI	250 PSI	250 PSI
• Conexión de entrada:	1/4"	1/4"	3/4"
• Conexión de salida:	3/8"	1"	1"



CARACTERÍSTICAS

- Reguladores de etapa única diseñados para reducir la presión que recibe del tanque o cilindro.
- Su diafragma reforzado y el mecanismo de baja fricción garantizan su sensibilidad y aumentan su vida útil sin mantenimiento.



09-03-0-043



09-03-0-003

REGULADORES DE ALTA PRESIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	09-03-0-243	09-03-0-244	09-03-0-245
• Clave:	7000-A00	7000-AZ0	7000-AS0
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.	L.P.
• Material:	Zamac	Zamac	Zamac
• Presión de entrada:	100 PSI	100 PSI	100 PSI
• Presión de salida:	29.87 PSI	29.87 PSI	29.87 PSI
• Conexión de salida:	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT

CARACTERÍSTICAS

- Accesorio indispensable para lograr instalaciones seguras en su hogar o negocio.
- Es el vínculo entre el tanque estacionario y la línea que alimenta aparatos como estufas o calentadores de agua.
- Garantizan hermeticidad total para impedir fugas y aprovechar al máximo el contenido del tanque.
- Con entrada de 1/4" HNPT y salida de 1/4" HNPT (código 09-03-0-243).
- Con punta pol x 1/4" HNPT (código 09-03-0-244).
- Con punta pol x 3/8" HNPT, válvula de flujo manual y maneral de plástico (código 09-03-0-245).



09-03-0-243



09-03-0-244



09-03-0-245

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	09-03-0-214	08-03-0-018
• Clave:	10-080	10-1757
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.
• Presión de entrada:	250 PSI	250 PSI
• Presión de salida:	20 PSI	20 PSI
• Conexión de entrada:	1/4"	1/2"
• Conexión de salida:	1/4"	1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de primera etapa en quemadores de alta presión, sopletes, calentadores y llenado de aerosoles.
- Es aplicable en CO₂, aire a presión, herramientas neumáticas, equipos de pintura, y una amplia variedad de usos donde se requiera presión constante.
- El cuerpo del regulador tiene incorporada una salida roscada (1/4" NPT) para montar un manómetro y poder controlar la presión de salida en la línea de servicio y los aparatos de consumo sin requerir TEE'S, reduciendo el número de posibles puntos de fuga y mano de obra en su instalación.



09-03-0-214



08-03-0-018

VÁLVULAS PARA CILINDRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 09-01-0-823
- Clave: V-841
- Tipo de gas: L.P.
- Conexión: 3/4" MNPT x Pol
- Capacidad de cilindro: 10 kg / 20 kg / 30 kg / 45 kg

CARACTERÍSTICAS

- Válvula para cilindro de gas L.P. de hasta 45 kg, indispensable para abrir o cerrar la circulación del combustible hacia los equipos que necesite alimentar.
- Diseño mejorado con conexiones roscables 3/4" MNPT x pol que le permiten una instalación sencilla.
- Cuerpo de latón forjado y maneral de aluminio que le brindan gran resistencia a la corrosión y la presión generada por el gas.
- Cumple con las normas NMX y UL que garantizan un producto de alta calidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 08-01-0-057
- Clave: VII
- Tipo de gas: L.P.
- Conexión: 3/4" - 14 NPT
- Capacidad de cilindro: 10 kg / 20 kg / 30 kg / 45 kg

CARACTERÍSTICAS

- Válvula para cilindro de gas L.P. de hasta 45 kg que permite o impide el paso de fluidos desde o hacia el recipiente contenedor.
- Fabricada de latón forjado para gas de acuerdo a estándares NMX, UL y NOM vigentes.



VÁLVULAS PARA TANQUE ESTACIONARIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	08-01-0-058	08-01-0-002	08-01-0-003	08-01-0-004	08-01-0-019
• Clave:	TE1-I	TE-2	TE-3	TE-4	IV-B-S
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.
• Conexión:	3/4" NPT	1 1/4" - 11.5 NPT	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT
• Tipo:	Seguridad	Llenado con doble check	Retorno de vapores	Drenado de líquidos	Servicio con indicador máximo de llenado

CARACTERÍSTICAS

- Son dispositivos de control que permiten o impiden el paso de fluidos desde o hacia el recipiente contenedor.
- Fabricadas en latón forjado para gas de acuerdo a estándares NMX, UL y NOM vigentes.



08-01-0-058



08-01-0-002



08-01-0-003



08-01-0-004



08-01-0-019

VÁLVULAS PARA TANQUE DE CARBURACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	08-01-0-011	08-01-0-010	08-01-0-013	08-01-0-014
• Clave:	TC-1	TC-2	TC-3	TC-4
• Tipo de gas:	L.P.	L.P.	L.P.	L.P.
• Conexión:	Rosca 1/4" - 18 NPT	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT
• Tipo:	Máximo llenado	Servicio	Seguridad	Llenado

CARACTERÍSTICAS

- Son dispositivos de control que permiten o impiden el paso de fluidos desde o hacia el recipiente contenedor.
- Fabricadas en latón forjado para gas de acuerdo a estándares NMX, UL y NOM vigentes.



08-01-0-011



08-01-0-010



08-01-0-013



08-01-0-014

TANQUES DESECHABLES CON GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 10-02-0-140 10-16-0-025
- Clave: LG-1/4-220 LG-ROS-450
- Tipo de gas: Butano/propano L.P.
- Capacidad: 220 gr 450 ml
- Entrada: 1/4 de vuelta Roscada

USOS



MECHEROS



LÁMPARAS A GAS



SOPLETES



PARRILLAS PARA CAMPING
*código 10-02-0-140



10-02-0-140



10-16-0-025

SOPLETE ROSCADO PARA CILINDRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 16-02-0-064
- Boquilla: Americano
- Material: Latón
- Presentación: Blister

CARACTERÍSTICAS

- Para uso en operaciones de calentamiento, cortes, soldadura, limpieza por llama, joyería, cocina y otras aplicaciones.
- Soplete roscado tipo americano fabricado en latón con boquilla estándar, difusor de calor y perilla de ajuste de flama.





**CONDUCCIÓN
DE FLUIDOS**

Tubería metálica
Conexiones para agua y gas
Fléxicos para gas



TUBERÍA PARA AGUA Y GAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TUBERÍA FLEXIBLE PARA USOS GENERALES

• Código:	03-01-0-129	03-01-0-080	03-01-0-086
• Diámetro:	3/16"	1/4"	5/16"
• Longitud:	18.30 m	18.30 m	18.30 m
• Material:	Cobre	Cobre	Cobre
• Código:	03-01-0-081	03-01-0-003	03-01-0-002
• Diámetro:	3/8"	1/2"	5/8"
• Longitud:	18.30 m	18.30 m	18.30 m
• Material:	Cobre	Cobre	Cobre



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B88.
- Para uso en instalaciones de gas natural, gas LP y redes de agua en tendidos subterráneos.

TUBERÍA FLEXIBLE PARA REFRIGERACIÓN

• Código:	03-01-0-112	03-01-0-113	03-01-0-114
• Diámetro:	3/16"	1/4"	5/16"
• Longitud:	15.24 m	15.24 m	15.24 m
• Material:	Cobre	Cobre	Cobre
• Código:	03-01-0-115	03-01-0-116	03-01-0-117
• Diámetro:	3/8"	1/2"	5/8"
• Longitud:	15.24 m	15.24 m	15.24 m
• Material:	Cobre	Cobre	Cobre



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B280.
- Para uso en instalaciones hidráulicas en condiciones severas de servicio en donde las presiones de trabajo y temperatura son altas, tales como aire acondicionado, refrigeración, calefacción, oxígeno, aire comprimido, etc.

TUBERÍA RÍGIDA TIPO L



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	03-01-0-709	03-01-0-132	03-01-0-095	03-01-0-096	03-01-0-097
• Diámetro:	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
• Longitud:	3.00 m	6.10 m	6.10 m	6.10 m	6.10 m
• Material:	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
• Código:	03-01-0-098	03-01-0-099	03-01-0-100	03-01-0-718	
• Diámetro:	1 1/4"	1 1/2"	2"	4"	
• Longitud:	6.10 m	6.10 m	6.10 m	6.10 m	
• Material:	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B88.
- Para uso en instalaciones hidráulicas de agua, gas natural, gas LP, aire comprimido, etc. que se presentan en condiciones severas de servicio en donde las presiones de trabajo y temperatura son elevadas.



TUBERÍA RÍGIDA TIPO M




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 03-01-0-703 03-01-0-704
 - Diámetro: 1/2" 3/4"
 - Longitud: 3.00 m 3.00 m
 - Material: Cobre Cobre
-
- Código: 03-01-0-088 03-01-0-089 03-01-0-090 03-01-0-092 03-01-0-093
 - Diámetro: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
 - Longitud: 6.10 m 6.10 m 6.10 m 6.10 m 6.10 m
 - Material: Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada bajo los estándares establecidos por la norma internacional ASTM B88.
- Para uso en instalaciones hidráulicas de agua en todo tipo de casa habitación y edificios en donde la presión de trabajo es normal.

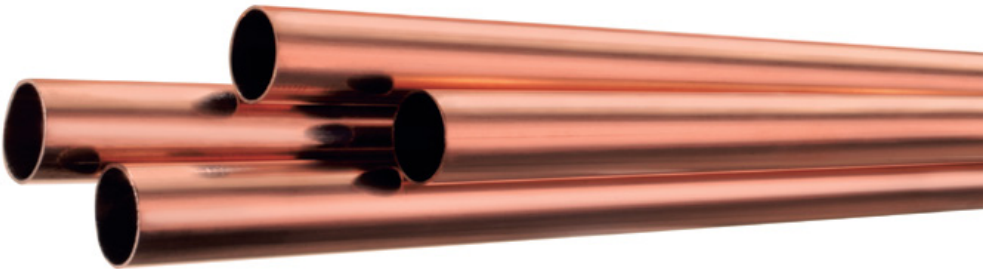

TUBERÍA RÍGIDA TIPO N



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 03-01-0-716 03-01-0-701
 - Diámetro: 1/2" 3/4"
 - Longitud: 3.00 m 3.00 m
 - Material: Cobre Cobre
-
- Código: 03-01-0-134 03-01-0-078 03-01-0-079
 - Diámetro: 1/2" 3/4" 1"
 - Longitud: 6.10 m 6.10 m 6.10 m
 - Material: Cobre Cobre Cobre

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada bajo los estándares establecidos por la norma oficial mexicana NOM-002-CONAGUA-1995 y la NMX-160-SCFI-2006.
- Para uso en instalaciones hidráulicas en todo tipo de casa habitación donde la presión de trabajo es baja.



CONEXIONES PARA AGUA Y GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODOS 45°

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-465 | 03-02-1-466 | 03-02-1-467 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |



CODOS 90°

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-468 | 03-02-1-469 | 03-02-1-470 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |
-
- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-471 | 03-02-1-472 | 03-02-1-473 |
| • Medida: | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |



CODOS 90° ROSCA EXTERNA

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-477 | 03-02-1-478 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" |
| • Material: | Cobre | Cobre |



CODOS 90° ROSCA INTERNA

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-474 | 03-02-1-475 | 03-02-1-476 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |



CARACTERÍSTICAS

- Para instalaciones hidráulicas, gas y refrigeración.
- Soldable.

CONEXIONES PARA AGUA Y GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONECTORES ROSCA EXTERNA

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-498 | 03-02-1-499 | 03-02-1-500 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |
| • Código: | 03-02-1-501 | 03-02-1-502 | 03-02-1-503 |
| • Medida: | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |




CONECTORES ROSCA INTERNA

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-491 | 03-02-1-492 | 03-02-1-493 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |
| • Código: | 03-02-1-495 | 03-02-1-496 | |
| • Medida: | 1 1/2" | 2" | |
| • Material: | Cobre | Cobre | |



COPLES CON TOPE

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-509 | 03-02-1-510 | 03-02-1-511 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |



COPLES LISOS

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-512 | 03-02-1-513 | 03-02-1-514 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |



CARACTERÍSTICAS

- Para instalaciones hidráulicas y gas.
- Resistente a la corrosión, así como a las altas y bajas temperaturas.

CONEXIONES PARA AGUA Y GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REDUCCIONES BUSHING

- Código: 03-02-1-553 03-02-1-555
 - Medida: 3/4" x 1/2" 1 1/2" x 1 1/4"
 - Material: Cobre Cobre
-
- Código: 03-02-1-556 03-02-1-557
 - Medida: 1 1/4" x 1" 2" x 3/4"
 - Material: Cobre Cobre



REDUCCIONES CAMPANA

- Código: 03-02-1-559 03-02-1-560
- Medida: 3/4" x 1/2" 1" x 3/4"
- Material: Cobre Cobre



TAPONES

- Código: 03-02-1-563 03-02-1-564 03-02-1-565
- Medida: 1/2" 3/4" 1"
- Material: Cobre Cobre Cobre



CARACTERÍSTICAS

- Para instalaciones hidráulicas y gas.
- Resistente a la corrosión, así como a las altas y bajas temperaturas.

CONEXIONES PARA AGUA Y GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEES

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-573 | 03-02-1-574 | 03-02-1-575 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |
-
- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-576 | 03-02-1-577 | 03-02-1-578 |
| • Medida: | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |



TEE CON REDUCCIÓN

- Código: 03-02-1-581
- Medida: 3/4" x 3/4" x 1/2"
- Material: Cobre



TUERCAS UNIÓN

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-597 | 03-02-1-598 | 03-02-1-599 |
| • Medida: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |
-
- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-600 | 03-02-1-601 | 03-02-1-602 |
| • Medida: | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| • Material: | Cobre | Cobre | Cobre |



CARACTERÍSTICAS

- Para instalaciones hidráulicas y gas.
- Resistente a la corrosión, así como a las altas y bajas temperaturas.

CONEXIONES PARA GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODOS ESTUFA

- Código: 03-02-1-479 03-02-1-480
 - Medida: 3/8" x 1/8" 3/8" x 3/8"
 - Material: Latón Latón
-
- Código: 03-02-1-481 03-02-1-482
 - Medida: 3/8" x 1/2" 1/2" x 3/8"
 - Material: Latón Latón



CODOS TERMINALES

- Código: 03-02-1-483 03-02-1-485
 - Medida: 3/8" x 1/4" 3/8" x 3/8"
 - Material: Latón Latón
-
- Código: 03-02-1-486
 - Medida: 3/8" x 1/2"
 - Material: Latón



CODO UNIÓN

- Código: 03-02-1-489
- Medida: 3/8" x 3/8"
- Material: Latón



CARACTERÍSTICAS


- Para instalaciones hidráulicas y gas.
- Resistente a la corrosión, así como a las altas y bajas temperaturas.

CONEXIONES PARA GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADAPTADOR PIGTAIL

- Código: 03-02-1-461
- Medida: 1/4"
- Material: Latón



NIPLES CAMPANA

- | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| • Código: | 03-02-1-519 | 03-02-1-520 | 03-02-1-522 | 03-02-1-523 |
| • Medida: | 1/4" x 1/4" | 5/16" x 1/4" | 5/16" x 3/8" | 5/16" x 3/8" |
| • Material: | Latón | Latón | Latón | Latón |
| • Código: | 03-02-1-525 | 03-02-1-527 | 03-02-1-528 | 03-02-1-531 |
| • Medida: | 3/8" x 1/4" | 3/8" x 3/8" | 3/8" x 1/2" | 1/2" x 1/2" |
| • Material: | Latón | Latón | Latón | Latón |



NIPLES TERMINALES

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-532 | 03-02-1-533 | 03-02-1-537 |
| • Medida: | 1/4" x 1/4" | 1/4" x 3/8" | 3/8" x 1/8" |
| • Material: | Latón | Latón | Latón |
| • Código: | 03-02-1-538 | 03-02-1-539 | 03-02-1-540 |
| • Medida: | 3/8" x 1/4" | 3/8" x 3/8" | 3/8" x 1/2" |
| • Material: | Latón | Latón | Latón |



NIPLES UNIÓN

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-544 | 03-02-1-546 |
| • Medida: | 1/4" x 1/4" | 3/8" x 3/8" |
| • Material: | Latón | Latón |



PUNTAS POL

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-02-1-550 | 03-02-1-551 |
| • Longitud: | 6 cm | 12 cm |
| • Material: | Latón | Latón |



CONEXIONES PARA GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PIGTAIL TUERCA IZQUIERDA

- Código: 10-16-0-003
- Medida: 7/8"
- Material: Latón



TAPÓN MACHO

- Código: 03-02-1-571
- Medida: 3/8"
- Material: Latón



TAPÓN HEMBRA

- Código: 03-02-1-568
- Medida: 3/8"
- Material: Latón



TEE TERMINAL AL CENTRO

- Código: 03-02-1-582
- Medida: 3/8"
- Material: Latón



TEE UNIÓN

- Código: 03-02-1-584
- Medida: 3/8"
- Material: Latón



CONEXIONES PARA GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TUERCAS CÓNICAS

- Código: 03-02-1-586 03-02-1-588
- Medida: 1/4" 3/8"
- Material: Latón Latón



TUERCA IZQUIERDA

- Código: 03-02-1-594
- Medida: 7/8"
- Material: Latón



TUERCAS LOCAS

- Código: 03-02-1-595 03-02-1-596
- Medida: 1/4" 3/8"
- Material: Latón Latón



VÁLVULA AGUJA TIPO FLARE

- Código: 09-01-0-196
- Medida: 3/8"
- Material: Latón



FLÉXICOS PIGTAIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 03-02-0-602 32-02-0-018
- Medida: 1/4" x 22 1/4" x 22
- Longitud: 0.55 m 0.55 m
- Material: Latón Aluminio

CARACTERÍSTICAS

- Presión máxima de trabajo 17.54 kgf/cm²



FLÉXICOS PARA GAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	32-02-0-301	32-02-0-302	32-02-0-303	32-02-0-321
• Medida:	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"
• Longitud:	0.60 m	1.00 m	1.50 m	2.00 m
• Material:	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio

• Código:	32-02-0-304	32-02-0-305	32-02-0-343
• Medida:	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"
• Longitud:	3.00 m	4.00 m	5.00 m
• Material:	Aluminio	Aluminio	Aluminio

CARACTERÍSTICAS

- Manguera armada de 2 capas.
- Trenzado de aluminio.
- Tuerca de latón.
- Temperatura de hasta 60° C ambiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	32-02-0-051	32-02-0-052	32-02-0-053	32-02-0-004
• Medida:	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"
• Longitud:	0.60 m	1.00 m	1.50 m	2.00 m
• Material:	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio



FLÉXICOS USOS MÚLTIPLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	31-01-0-050	31-01-0-051	31-01-0-052	31-01-0-053
• Conexión:	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"
• Longitud:	0.60 m	1.00 m	1.50 m	2.00 m
• Material:	PVC	PVC	PVC	PVC

• Código:	31-01-0-054	31-01-0-055	31-01-0-056
• Conexión:	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"	3/8" x 3/8"
• Longitud:	3.00 m	4.00 m	5.00 m
• Material:	PVC	PVC	PVC

CARACTERÍSTICAS

- Manguera armada de 3 capas.
- Reforzado con tramado de poliéster.
- Tuerca de latón.
- Presión de trabajo de 300 PSI
- Temperatura de hasta 60° C ambiente.





**PRODUCTOS
FERRETEROS**

Cable THW-LS / THWN THHN
Cable uso rudo
Soldaduras

CABLE THW-LS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Código:	03-03-2-060	03-03-3-059	03-03-6-050	03-03-2-052	03-03-3-051	03-03-7-049
• Calibre:	16	16	14	14	14	14
• Longitud:	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
• Color:	Negro	Rojo	Blanco	Negro	Rojo	Verde
• Código:	03-03-6-155	03-03-2-157	03-03-3-156	03-03-7-154	03-03-6-042	03-03-2-044
• Calibre:	14	14	14	14	12	12
• Longitud:	500 m	500 m	500 m	500 m	100 m	100 m
• Color:	Blanco	Negro	Rojo	Verde	Blanco	Negro
• Código:	03-03-3-043	03-03-7-041	03-03-6-147	03-03-2-149	03-03-3-148	03-03-7-146
• Calibre:	12	12	12	12	12	12
• Longitud:	100 m	100 m	500 m	500 m	500 m	500 m
• Color:	Rojo	Verde	Blanco	Negro	Rojo	Verde
• Código:	03-03-6-034	03-03-2-036	03-03-3-035	03-03-7-033	03-03-6-139	03-03-2-141
• Calibre:	10	10	10	10	10	10
• Longitud:	100 m	100 m	100 m	100 m	500 m	500 m
• Color:	Blanco	Negro	Rojo	Verde	Blanco	Negro
• Código:	03-03-3-140	03-03-7-138	03-03-6-026	03-03-2-028	03-03-3-027	03-03-7-025
• Calibre:	10	10	8	8	8	8
• Longitud:	500 m	500 m	100 m	100 m	100 m	100 m
• Color:	Rojo	Verde	Blanco	Negro	Rojo	Verde
• Código:	03-03-6-131	03-03-2-133	03-03-3-132	03-03-7-130	03-03-3-019	03-03-2-012
• Calibre:	8	8	8	8	6	4
• Longitud:	500 m	500 m	500 m	500 m	100 m	100 m
• Color:	Blanco	Negro	Rojo	Verde	Rojo	Negro

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para sus instalaciones domésticas.
- Evita la propagación del fuego en caso de incendio.
- Excelente y muy seguro gracias a su resistencia a factores abrasivos, puede usarse tanto en interior como en exterior.
- Es ecológico y cuenta con una pureza de 99.9% de aleación de cobre.



Caja 100 m



Carrete 500 m

CABLE THWN THHN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-03-6-353 | 03-03-2-355 | 03-03-3-354 | 03-03-7-352 |
| • Calibre: | 14 | 14 | 14 | 14 |
| • Longitud: | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| • Color: | Blanco | Negro | Rojo | Verde |
-
- | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-03-6-345 | 03-03-2-347 | 03-03-3-346 | 03-03-7-344 | 03-03-6-401 |
| • Calibre: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| • Longitud: | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 500 m |
| • Color: | Blanco | Negro | Rojo | Verde | Blanco |
-
- | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-03-6-337 | 03-03-2-339 | 03-03-3-338 | 03-03-7-345 | 03-03-2-404 |
| • Calibre: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| • Longitud: | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 500 m |
| • Color: | Blanco | Negro | Rojo | Verde | Negro |
-
- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-03-2-331 | 03-03-3-339 |
| • Calibre: | 8 | 8 |
| • Longitud: | 100 m | 100 m |
| • Color: | Negro | Rojo |



Carrete 500 m

CARACTERÍSTICAS

- Cable de cobre suave con aislamiento termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC) y cubierta protectora de nylon.
- Ideales para ser utilizados en redes de distribución de baja tensión e iluminación.
- Por su alta seguridad en caso de incendio, su aislamiento no propaga las llamas.
- Pueden ser instalados en conduit, ductos y charolas para los calibres 4 AWG y mayores con el grabado CT.

CABLE USO RUDO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| • Código: | 03-03-2-694 | 03-03-2-699 |
| • Calibre: | 3x14 | 3x12 |
| • Longitud: | 100 m | 100 m |
| • Color: | Negro | Negro |

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación de electrodomésticos, maquinaria y equipo industrial.
- Conductor flexible de cobre suave.
- Tres conductores: negro, blanco y verde.
- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) estriada en color negro.



03-03-2-694

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÓLIDA 95/5

- Código: 14-01-0-104
- Diámetro: 3 mm
- Temperatura de fusión: 240° C
- Contenido: 450 gramos



CARACTERÍSTICAS

- Soldadura estaño-antimonio y libre de plomo.
- La mejor para uso industrial y doméstico donde se requiera resistencia a altas temperaturas y presión:
 - Tuberías de cobre.
 - Sistemas de refrigeración.
 - Ensamblado de partes eléctricas.
 - Reparación de radiadores automotrices.

SÓLIDA 50/50

- Código: 14-01-0-102
- Diámetro: 3 mm
- Temperatura de fusión: 235° C
- Contenido: 450 gramos



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia en el soldeo de uniones de cobre.
- La mejor en su clase para toda el área de plomería en general:
 - Tuberías de cobre.
 - Hojas de metal.
 - Aplicaciones en áreas eléctricas no críticas.
 - Sistemas de regaderas.

SÓLIDA 1/2 1/2

- Código: 14-01-0-105
- Diámetro: 3 mm
- Temperatura de fusión: 245° C
- Contenido: 450 gramos



CARACTERÍSTICAS

- Recomendada para tuberías de cobre de baja presión y con alta confiabilidad de ensamblado.
- Por su composición reduce la generación de residuos en su aplicación:
 - Tuberías para agua fría.
 - Tuberías domésticas.
 - Sistemas de regaderas.

ASÍ DE SENCILLO ES TRAMITAR TU GARANTÍA

INGRESA A www.disamexico.com.mx



En el menú, ve a **GARANTÍAS** y elige la opción **SOLICITAR GARANTÍA.**

Llena el formulario con tus datos personales y del producto. Te recomendamos tener a la mano fotografías o video y comprobante de compra antes de realizar tu reporte. El sistema generará de forma automática un folio, que será enviado al correo que hayas registrado.



Ve a la sección **SEGUIMIENTO DE GARANTÍA**, donde podrás consultar el estatus de tu solicitud y el diagnóstico de un asesor de servicio.

FÁCIL Y RÁPIDO DESDE TU HOGAR O NEGOCIO

DISA[®]

MERCADEO



DISAsadecv



disamexico

www.disamexico.com.mx



MERCADEO



Exhibidores para
punto de venta



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 36-01-0-070
- Tipo: Exhibidor tubular 3 niveles para parrillas empotrables
- Medidas: 80x70x240 cm



No incluye producto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 36-01-0-001
- Tipo: Exhibidor tubular 4 niveles para parrillas de mesa
- Medidas: 40x65x160 cm



No incluye producto

EXHIBIDORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Código: 36-01-0-022
- Tipo: Exhibidor para electrodomésticos
- Medidas: 80x50x200 cm



No incluye producto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MASTER FLOWS.

- Código: 36-01-0-002
- Tipo: Dummy calentador solar de tubos
- Medidas: 38.5x86x70 cm



DISA®

VISÍTANOS EN
www.disamexico.com.mx

Y síguenos en
nuestras redes





COBERTURA NACIONAL



5 CENTROS
de distribución



8 CENTROS
de servicio

ATENCIÓN A CLIENTES
800 002 9872

www.disamexico.com.mx



DISAsadecv



disamexico

DISA[®]

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

DISA
home.

MASTER  **FLOWS.**

TecnoVent.